

### OPTIMAL оцинкованная

#### Применение

- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленности
- Подходит для закрепления трубопроводов для воды, а также теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

#### Ваши преимущества

Экономичное решение благодаря продуманной технике:

- **Удобный захват**
- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы
- Все монтажные преимущества одноставных хомутов
- Высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**
- **При монтаже труба свободно проворачивается**
- Исключено неконтролируемое открытие после установки благодаря предохранительному замку




- Неспадающие винты с комби-шлицем
- Виброизоляция DÄMMGULAST® с зелёной опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(A)
- Лёгкое обращение благодаря безопасной форме



#### Характеристики продукта

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
¼" – 1¼"	800
1½" – 70 мм	1 690
2½" – 116 мм	2 320
125 мм – 6"	2 696

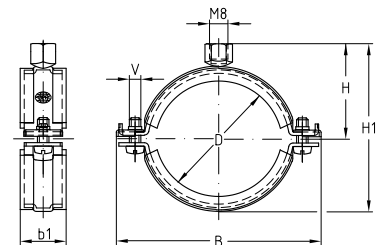

- ⚠** При монтаже труб, в особенности вблизи потолка, часто требуется больше, чем две руки. Поэтому удобно, что захват OPTIMAL закрывается только одной рукой. После входа в захват труба держится надёжно, но остаётся подвижной. Обе руки остаются свободными для выравнивания трубы. И не забудьте, высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**.

## OPTIMAL оцинкованная

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]						
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V		
M8	¼		13–15	119822	100	штука	55	23	42	26	M5		
	⅜		16–18	119838					45	28			
	½		19–24	119818					63	51		31	
	¾		25–30	119834					70	57		34	
	1		32–37	119806					76	65		38	
	1¼		41–44	119814					50	85		71	41
	1½		48–51	119810						93		79	45
		57	53–58	119842	100	86	49						
		2	60–63	119826		107	92	52					
		70	69–73	119846		116	101	56					
		2½	74–78	119830		127	106	58					
	M8/M10	¼		13–15	119866	100	55	23	46	30	M5		
		⅜		16–18	119882				49	32			
		½		19–24	119862				63	55		35	
¾			25–30	119878	70				61	38			
1			32–37	119850	76				69	42			
1¼			41–44	119858	50				85	75		45	
1½			48–51	119854					93	83		49	
		57	53–58	119886		100	90	53					
		2	60–63	119870		107	96	56					
		70	69–73	119894		116	105	60					
		2½	74–78	119874		127	110	62					
		83	80–84	119898		132	117	66					
		3	88–90	119799		139	122	68					
		102	99–103	119771		155	136	75					
		110	108–112	119774		163	145	80					
		4	113–117	119798		168	150	82					
		116	116–120	119778		172	153	84					
		125	125–129	119782		174	164	89					
		133	133–137	119786		185	171	93					
		5	137–141	119802		188	176	95					
		160	159–162	119790		212	197	106					
		6	164–168	119890		220	202	108					

Резьба	Размер [дюймы]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [хомуты]	Артикул. Polybox без хомутов	Исполнение
OPTIMAL, с DÄMMGILAST® зелёным, с Polybox	M8	¼	119954	1	ящик	300	Polybox большой 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962				
		½	119950				
		¾	119958			200	
		1	119946				