

ОАО "ГМС Насосы"  
Россия 303851, г. Ливны, Орловской обл.  
ул. Мира, 231

EAC

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА 1К  
И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ  
НА ИХ ОСНОВЕ

Руководство по эксплуатации  
Н49.899.00.000 РЭ

Продажа в Москве



## Содержание

	Лист
Введение.	3
1. Описание и работа насоса (агрегата).	3а
1.1 Назначение изделия.	3а
1.2 Технические характеристики.	3а
1.3 Состав изделия.	6
1.4 Устройство и работа.	7
1.5 Маркировка и пломбирование.	7а
1.6 Упаковка.	8
2 Подготовка насоса (агрегата) к использованию.	9
2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.	9
2.2 Подготовка к монтажу.	9
2.3 Монтаж.	9
3 Использование агрегата.	10
3.1 Эксплуатационные ограничения	10
3.2 Пуск агрегата.	10
3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.	10
3.4 Возможные неисправности и способы их устранения.	10
3.5 Меры безопасности при работе агрегата.	12
3.6 Остановка насоса (агрегата).	13
4 Техническое обслуживание.	13
4.1 Разборка агрегата (насоса).	13
4.2 Сборка насоса (агрегата).	15
5 Транспортирование, хранение и утилизация.	16
Рисунки	
Рисунок 1 - Приспособления для центровки	17
Рисунок 2 - Разрез насоса с сальниковым уплотнением	18
Рисунок 3 - Разрез насоса с торцевым уплотнением	19
Рисунок 4 – Установочный размер «а»	20
Рисунок 5 – Установочный размер «а» и «г»	20
Рисунок 6 – Установочный размер «б»	21
Рисунок 7 – Установочный размер «б» и «г»	21
Рисунок 8 – Установочный размер «в»	22
Рисунок 9 – Установочный размер «в» и «г»	22
Приложение А - Характеристики насоса	23
Приложение Б – Габаритный чертеж насоса	32
Приложение В – Габаритный чертеж агрегатов	35
Приложение Г – Схемы строповки	40
Приложение Д – Перечень быстроизнашиваемых деталей	41
Приложение Е – Перечень контрольно-измерительных приборов	49
Приложение Ж- Сведения о содержании цветных металлов	49
Лист регистрации изменений	50

Продажа в России

x1 (495) 641-16-85

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов и отдельных их узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3.

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса и настоящих РЭ.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агрегата или защиты насоса или насосного агрегата:

**ВНИМАНИЕ**

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)

## 1.1 Назначение изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе (в дальнейшем агрегаты), предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с pH=6...9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Температура перекачиваемой жидкости:

для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10 до 85<sup>0</sup>C);

для насосов 1К80-50-200, 1К80-65-160, 1К100-80-160, 1К100-65-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315,- от 263 до 378К (от минус 10 до 105<sup>0</sup>C).

Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения вид I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1 и Т2 по ГОСТ 15150-69 .

Насосы с торцевым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.

Насосы и агрегаты разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с требованиями ОСТ26-06-2011-79.

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

Насос (агрегат) 1К80-50-200-с УЗ.1 ТУ3631-096-05747979-97,

где 1К – консольный;

80 – диаметр входного патрубка, мм;

50 – диаметр выходного патрубка, мм;

200 –диаметр рабочего колеса (условный), мм;

с- сальниковое уплотнение (т- торцовое уплотнение)

УЗ.1 – климатическое исполнение и категория размещения.

При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс:

«м» «л»- увеличенный диаметр рабочего колеса;

«а», «б», «в» - уменьшенный диаметр рабочего колеса;

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в п.3.4.

Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ Р 52743-2007.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Типоразмер насоса (агрегата)							
	1К50-32-125	1К65-50-160	1К80-50-200	1К80-65-160	1К100-65-200	1К100-65-250	1К100-80-160	1К150-125-315
Подача, м <sup>3</sup> /ч, (л/с)	12,5 (3,47)	25 (6,95)	50 (13,9)			100 (27,8)		200 (53,6)
Напор, м	20	32	50	32	50	80	32	32
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более		0,35 (3,5)			0,6 (6,0)		0,35 (3,5)	0,35 (3,5)
Максимальная мощность насоса, кВт	1,6	4,3	15	7,0	24,5	40	12,8	30
Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)					48 (2900)			24 (1450)
Параметры энергопитания: - род тока - напряжение, В - частота тока, Гц					Измененный 220, 380 50			
Примечания	<p>1 Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (20°C) и плотностью 1000кг/м<sup>3</sup>.</p> <p>2 Производственное допустимое отклонение напора +7% минус 5%</p> <p>3 Максимальная мощность насоса указана для максимальной подачи с учетом производственного допуска на напор +7%.</p> <p>4 Показатели в рабочем интервале подач для вариантов диаметров рабочих колес (номинального, «м», «л», «а», «б» и «в») должны соответствовать графическим характеристикам, приведенным в приложении А.</p> <p>5 Максимальная подача ограничивается мощностью установленного двигателя в соответствии с таблицей приложения В.</p>							

1.2.2 Насос (агрегат) должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуатация насоса (агрегата) за пределами рабочего интервала не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности.

При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (+60°C) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения. При перекачивании жидкости температурой выше 333 К (+60°C) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной водой с давлением на 0,1-0,15 МПа (1,0-1,5 кгс/см<sup>2</sup>) превышающим давление на входе в насос.

1.2.3 Показатели технической и энергетической эффективности соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Типоразмер насосов (агрегатов)							
	1К50-32-125	1К65-50-160	1К80-50-200	1К80-65-160	1К100-65-200	1К100-65-250	1К100-80-160	1К150-125-315
КПД	0,58	0,62	0,65	0,72	0,70	0,67	0,79	0,76
Допускаемый кавитационный запас, м, не более	3,5	3,8	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Утечки через уплотнение, м <sup>3</sup> /ч (л/ч) сальниковое торцовое, не более				0,5·10 <sup>3</sup> ... 2,0·10 <sup>3</sup> (0,5...2,0) 3·10 <sup>-5</sup> (0,03)				
Масса насоса, кг					приведена в приложении В			
Масса агрегата, кг					приведена в приложении В			
Габаритные размеры: насоса, мм агрегата, мм					приведены в приложении Б			
Примечания					приведены в приложении В			
1 КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характеристики для рабочих колес «основного» исполнения и вариантов «м» и «л». Для насосов с уменьшенными диаметрами рабочих колес допускается снижение КПД для варианта «а» - на 0,05, «б», «в» - на 0,08.								
2 Производственное отклонение значения КПД насоса минус 0,03.								
3 Отклонение по массе +5%.								

1.2.4 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование и назначение среды	Показатель среды	Значение показателя
Подача затворной и охлаждающей жидкости в зону уплотнения на насосы: 1К80, 1К100, 1К150	Расход, м <sup>3</sup> /ч (л/с) не более Температура, К (°C) Превышение давления затворной жидкости над давлением на входе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,01 (2,7·10 <sup>-3</sup> ) до 308 (+35) 0,1-0,15(1,0-1,5)
Смазка консистентная: Литол 24 ГОСТ 21150-87	Масса, кг, не более	0,04

1.2.5 Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем интервале характеристики должны соответствовать указанным в таблице 3а.

Таблица За

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя наработка до отказа, ч	6000
Средний ресурс до капитального ремонта, ч	32000
Среднее время до восстановления, ч	8
Назначенный срок службы, лет	6
Коэффициент готовности	0,998
Срок сохраняемости, лет	2

Критерием отказа является: нарушение нормального функционирования насоса (повышение температуры нагрева корпусов подшипников выше плюс 95°C, при резком усилении вибрации).

Критерием предельного состояния является: снижение напора более чем на 10% от номинального за счет износа корпуса.

Примечания

1 Величина наработки до отказа указана без учета замены сальниковой набивки.

2 Назначенный срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) быстроизнашивающихся частей насоса и комплектующих.

По достижению насосом назначенного срока службы при сохранении технико -экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации.

1.2.6 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

### 1.3 Состав изделия.

#### 1.3.1 В комплект поставки насоса входит:

- соединительная муфта;
- паспорт Н49.899.01.000 ПС;
- руководство по эксплуатации Н49.899.00.000 РЭ;
- кожух защитный\*;
- комплект быстроизнашающихся деталей (приложение Д)\*;
- рама\*;
- контрольно-измерительные приборы (приложение Е)\*;
- фундаментные болты (комплект) \*;
- ответные фланцы\*.

Примечание - По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой, ограждением муфты, на раме, но без электродвигателя.

#### 1.3.2 В комплект поставки агрегата входит:

- насос (в соответствии с п.1.3.1);
- рама;
- коужух защитный;
- электродвигатель (согласно приложению В);
- паспорт Н49.899.00.000 ПС;
- эксплуатационная документация на электродвигатель;

#### . Примечания

1 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного электродвигателя.

2 Агрегат может комплектоваться другими двигателями, не указанными в приложении В.

3 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть указано в договоре.

4 Электродвигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 14.

---

\* Поставка производится по договору

#### 1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Насосы типа 1К – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

1.4.2 Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения.

1.4.3 К корпусу насоса крепится фланец кронштейна.

1.4.4 Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами.

1.4.5 В корпусе уплотнения выполнены отверстия для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому или торцовому уплотнениям. При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (+60°C) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения для насосов 1K80-50-200, 1K100-65-250, 1K150-125-315, 1K100-65-200.

При перекачивании жидкости температурой выше 333К (+60°C) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной воды для насосов 1K80-65-160 и 1K100-80-160.

Для насосов 1K80-50-200, 1K100-65-250, 1K100-65-200 и 1K150-125-315 необходимо заменить пробку в корпусе уплотнения штуцером на длину 30...35мм (для перекрытия отверстия в корпусе уплотнения со стороны корпуса).

1.4.6 Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо разгружено от действия осевой силы на насосах с условным диаметром рабочего колеса 200-315мм разгрузочными отверстиями, выполненными на основном диске колеса, а на насосах с условным диаметром рабочего колеса 160мм – импеллером, выполненным на основном диске колеса. На насосах 1K50-32-125 и 1K65-50-160 разгрузки нет.

1.4.7 Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат две радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне. Для измерения температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 отверстия M8x1-7Н. Рекомендуемые приборы-реле температуры РТ303-1 5Д4.542.001ТУ или РТК303 ТУ1145-004-045972137-99. Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87.

1.4.8 Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.

1.4.9 В верхней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для выпуска воздуха.

1.4.10 В нижней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок. В кронштейне имеется отверстие, предназначенное для отвода утечек жидкости через сальниковое уплотнение.

1.4.11 Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80, тип 1.

1.4.12 Нагрузки и условные давления на всасывающие и напорные патрубки не должны превышать значений, приведенных в таблице 3б-3в.

Таблица 3б

Типоразмер насоса	Величина для патрубка											
	Всасывающий						Нагнетательный					
	$F_x$	$F_y$	$F_z$	$M_x$	$M_y$	$M_z$	$F_x$	$F_y$	$F_z$	$M_x$	$M_y$	$M_z$
	H			H·м			H			H·м		
1K50-32-125	490			210			350			160		
1K65-50-160	700			310			490			210		
1K80-65-160	700			310			490			210		
1K100-80-160	840			380			700			310		
1K80-50-200	700			310			490			210		
1K100-65-250		840		380			700			310		
1K100-65-200												
1K150-125-315	1190			560			1010			170		

Примечание – Ось X –вдоль оси насоса, ось Y –параллельно фланцу всасывающего патрубка, ось Z –вертикально вверх.

Таблица 3в

Типоразмер насоса	Величина для патрубка Ру, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	
	Всасывающий	Нагнетательный
1K50-32-125	0,6(6,0)	1,0 (10)
1K65-50-160	1,6(16)	1,6 (16)
1K80-65-160		
1K100-80-160		
1K80-50-200	0,6 (6,0)	1,6 (16)
1K100-65-250	0,6 (6,0)	1,6 (16)
1K100-65-200	1,0 (10)	1,0 (10)
1K150-125-315	0,6 (6,0)	1,0 (10)

### 1.5 Маркировка и пломбирование.

#### 1.5.1 Маркировка насоса

На насосе укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование или товарный знак завода – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- обозначение насоса;
- обозначение технических условий на поставку;
- подача, м<sup>3</sup>/ч;
- напор, м;
- допускаемый кавитационный запас, м;
- частота вращения, об/мин;
- год выпуска;
- масса насоса, кг;
- максимальная потребляемая мощность, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

1.5.2 Направление вращения ротора обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет.

1.5.3 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть законсервированы согласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса В3-1 (консервационное масло К-17 ГОСТ10877-76), запасных частей В3-1. Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, запасных частей ВУ-1.

1.5.4 После консервации отверстия патрубков закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами ( пятно зеленой краски). Резьбовые отверстия заглушаются металлическими пробками. Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

Срок действия консервации насоса – 2 года, запасных частей – 3 года при условии хранения 6(ОЖ2) ГОСТ15150-69.

1.5.5 Разъем корпуса пломбируется гарантийными пломбами, на гранях болтов или шпильках и гайках наносится пятно красной краски (см. приложение Б).

#### 1.6 Упаковка.

1.6.1 Категория упаковки насоса (агрегата) КУ-1 ГОСТ 23170-78, запасных частей также КУ-1.

Запасные части заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в водонепроницаемый пакет и привязываются к кронштейну насоса.

1.6.2 Насос (агрегат) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с договором на поставку в таре (упаковке), на деревянных салазках, без деревянных салазок.

Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет и привязана к кронштейну насоса. Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную коробку электродвигателя.

1.6.3 Маркировку упаковки производить согласно ГОСТ 14192-96 и указаниям в чертежах.

Продажа в Москве

## 2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.

2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80.

2.1.2 При подъеме и установке насоса или агрегата строповку проводить по схеме, приведенной в приложении Г.

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).**

**⚠ СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ФЛАНЦЫ НАСОСА (НАПРИМЕР, ОТ ВЕСА ТРУБОПРОВОДОВ, ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 3б.**

**ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НАГРУЗОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДАМИ НА КОРПУС НАСОСА, МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ НАСОСА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К УТЕЧКАМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ**

2.1.3 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим требованиям:

-обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;

-масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата;

2.1.4 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52743-2007. При испытаниях и эксплуатации насосов и агрегатов должны быть также учтены требования ГОСТ Р 52743-2007.

2.1.5 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи защиты не должно быть менее 1 МОм.

### 2.2 Подготовка к монтажу

2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией предприятия – изготавлия двигателя.

2.2.2 После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации.

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.

### 2.3 Монтаж.

2.3.1 Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в соответствии со строительными нормами.

2.3.2 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить колодцы быстросхватывающимся цементным раствором.

2.3.3 После затвердевания цементного раствора выставить агрегат по уровню с помощью прокладок горизонтально.

2.3.4 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. на длине 100 мм.

**ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК.**

2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, предварительно сняв кожух муфты и, при необходимости, провести подцентровку, регулируя положение двигателя.

**ВНИМАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ПОДЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА**

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого не более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоосности определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величина не должна превышать 0,12 мм (рисунок 1).

**ВНИМАНИЕ ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ, ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ.**

2.3.7 После проведения центровки установить на место защитный кожух муфты.

**ВНИМАНИЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ НАСОСА ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ МУФТОЙ И КОЖУХОМ**

2.3.8 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям безопасности технических условий на двигатель. Зажимы и заземляющие знаки должны соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.

2.3.9. Для агрегата необходимо проверить значение сопротивления между заземляющим болтом и любой нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом.

2.3.10 Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.11 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть предусмотрены средства защиты обслуживающего персонала от непреднамеренного контакта с горячими элементами насоса (при температуре поверхности более 333 К (60°C)).

2.3.12 При перекачивании жидкости с температурой от 333 до 378 К (от 60 до 105°C) подсоединить трубопровод к корпусу уплотнения (вывернув пробку и ввернув штуцер на длину 30...35 мм) для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению.

2.3.13 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса соблюдать требования настоящего раздела руководства по эксплуатации.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО АГРЕГАТА В ЦЕЛОМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК.**

### 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА

#### 3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых сред, соответствующих требованиям настоящего руководства.

Возможность использования агрегата для рабочих сред, не предусмотренных в руководстве, должна быть согласована с разработчиком документации на агрегат.

#### 3.2 Пуск агрегата.

##### 3.2.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке:

- осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса;
- открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на выходном;
- открыть кран подвода затворной жидкости к сальниковому уплотнению;
- заполнить насос и входной трубопровод перекачивающей жидкостью, подключив систему вакуумирования к резьбовому отверстию в верхней части корпуса или в выходном трубопроводе;
- включить двигатель согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя, убедиться в правильном вращении;
- открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор насоса соответствует напору закрытой задвижки (нулевой подаче);
- открыть задвижку на выходном трубопроводе и установить рабочий режим.

#### 3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.

##### 3.3.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;
- герметичностью всех соединений;
- утечками через сальниковое или торцовое уплотнение.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае необходимо остановить агрегат и устранить неисправности.

#### 3.4 Возможные неисправности и способы их устранения

3.4.1 Возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устраниния.
1	2	3
1 Насос не обеспечивает требуемых параметров  Давление при закрытой задвижке на выходе меньше, чем по характеристике	1 Обратное вращение вала 2 Насос не полностью залит жидкостью 3 Низкая частота вращения	1 Переключить фазы электродвигателя 2 Залить насос и трубопровод жидкостью 3 Отрегулировать частоту вращения
Мановакуумметр показывает разрежение	1 Загрязнение фильтра 2 Повышенная подача  3 Прикрыта задвижка на входе	1 Прочистить фильтр 2 Снизить подачу, уменьшить открытие задвижки на входе 3 Полностью открыть задвижку на входе
Колебания стрелки манометра и мановакуумметра	Попадание воздуха в насос через не плотности входного трубопровода	Проверить затяжку фланцев и цельность уплотнительных прокладок
Завышена потребляемая мощность	Повышенная подача	Отрегулировать задвижкой на выходе
2 Повышенные утечки через сальниковое уплотнение. При поджатии крышкой сальник перегревается «дымят» 3 Повышенные утечки через торцовое уплотнение.	Износ сальниковой набивки и защитной втулки  Износ или поломка торцового уплотнения	1 Добавить кольцо сальниковой набивки 2 Заменить набивку и втулку защитную.  Заменить торцовое уплотнение

Продолжение таблицы 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устранения.
1	2	3
4 Повышенная вибрация 5 Нагрев подшипников	Нарушена соосность валов насоса и двигателя 1 Отсутствие или недостаток смазки 2 Некачественная смазка 3 Износ подшипников	Произвести центрирование валов 1 Добавить смазку 2 Заменить смазку 3 Заменить подшипники
		64-85

3.5 Меры безопасности при работе агрегата.

3.5.1 Обслуживание агрегатов дистанционное, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

3.5.2 Требования раздела 2 ГОСТ12.1.003-83 на рабочих местах выполняются при нахождении обслуживающего персонала на расстоянии 1м. от наружного контура агрегатов:

- 1К100-65-200, 1К150-125-315 - 45мин. в смену;
- 1К100-65-200 – 1,5 ч в смену.

Остальное время обслуживающий персонал должен находиться в малошумном помещении с уровнем звука не более 75 дБА или на расстоянии от контура агрегатов:

- 1К100-65-250, 1К150-125-315 – 6 м;
- 1К100-65-200 – 3 м.

Агрегаты 1К50-32-125, 1К65-50-160, 1К80-65-160, 1К80-50-200, 1К100-80-160 соответствуют требованиям ГОСТ12.1.003-83.

3.5.3 Требования ГОСТ12.1.012-2004 на рабочих местах выполняются

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ;**

**⚠ РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ;**

**⚠ ЗАПУСК АГРЕГАТА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ;**

**⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, НАСОСА И РАМЫ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ;**

**⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ;**

**⚠ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ;**

**⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ВО ВСАСЫВАЮЩЕЙ И НАПОРНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ (РАЗРЕЖЕНИЯ);**

**⚠ УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ.**

- 3.5.4 Насос не представляет опасности для окружающей среды.
- 3.6 Остановка насоса (агрегата).
- 3.6.1 Остановка насоса (агрегата) может быть произведена оператором или защитами двигателя.
- 3.6.2 Порядок остановки агрегата:
- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов;
  - закрыть задвижку на выходном трубопроводе;
  - закрыть вентиль охлаждения сальникового уплотнения.
- Отключить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению.
- Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными водой, если температура в помещении ниже 274 К (+1°C) иначе замерзшая жидкость разрушит их.
- 3.6.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях:
- при повышении температуры подшипников;
  - при кавитационном срыве работы насоса;
  - при нарушении герметичности насоса и трубопроводов.
- ⚠ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, А ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДНОМ ТРУБОПРОВОДЕ.**
- 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**
- Техническое обслуживание насоса производится только при его использовании. При этом необходимо:
- следить, чтобы температура подшипников не превышала температуру помещения более чем на 40...50 К (40...50°C) и была не выше 363 К (+90°C), для чего в кронштейне насоса предусмотрены отверстия M8x1-7H. Рекомендуемые приборы – реле температуры РТ303-1 5Д4.542.001ТУ или РТК303 ТУ1145-004-045972137-99.
  - дополнять смазку подшипников в течение первого месяца работы через 100 часов, в последующее время через 1000 часов работы насоса;
  - поддерживать нормальные утечки через сальниковое уплотнение – это служит контролем правильной работы сальникового уплотнения и предохраняет защитную втулку от выработки набивкой. Если утечки отсутствуют, ослабить затяжку сальника. В случае увеличения утечек выше нормы, подтянуть гайки крышки сальника. Если утечки не уменьшаются, то добавить одно кольцо набивки, если утечки снова не уменьшаются – заменить набивку сальникового уплотнения;
  - постоянно следить за показаниями приборов, регистрирующих работу насоса в рабочей зоне, манометра на подводе затворно – охлаждающей жидкости и записывать в журнале следующие параметры:
    - давление на входе в насос;
    - давление на выходе из насоса;
    - давление затворно – охлаждающей жидкости;
    - температуру воды на входе в насос;
    - число часов работы насоса.
- 4.1 Разборка агрегата (насоса).
- ⚠ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА;**
- ⚠ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ.**
- ВНИМАНИЕ** ПРИ РАЗБОРКЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ.

4.1.1 В разборку агрегата входит, в основном разборка насоса.

При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений.

4.1.2 Порядок разборки насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, сальниковой набивки, защитной втулки, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 18 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- ослабить затяжку крышки сальника 6, отвернув гайки 14, крепящие крышку сальника 6 к корпусу уплотнения 4;
- отвернуть и снять обтекатель 21, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее;
- отвернуть болты 17, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 вместе с крышкой сальника 6 от кронштейна 10;
- снять крышку сальника 6, вынуть набивку 5 и кольцо сальника 16;
- снять отбойное кольцо 13;
- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- снять защитную втулку 15;
- выпрессовать подшипники 9.

4.1.3 Порядок разборки насоса с торцевым уплотнением (рисунок 3).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, торцевого уплотнения, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к торцевому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 16 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- отвернуть и снять обтекатель 20, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее 2;
- съемником снять втулку 14 с кольцом упорным 17 и подвижной частью торцевого уплотнения 5;
- снять подвижную часть торцевого уплотнения 5 со втулки 14;
- отвернуть болты 15, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 от кронштейна 10;
- вынуть из корпуса уплотнения 4 неподвижное кольцо торцевого уплотнения 6;
- снять отбойное кольцо 13;

- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- выпрессовать подшипники 9.

#### 4.2 Сборка насоса (агрегата).

**[ВНИМАНИЕ] ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ ПОТЕРЕ ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

**[ВНИМАНИЕ] В ХОДЕ СБОРКИ НАСОСА НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, УКАЗАННЫХ НА РИСУНКАХ 4-9.**

4.2.1 Сборку насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 10;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса 1;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13, прокладку 7, втулку защитную 15, шпонку;
- установить в расточку корпуса уплотнения два кольца набивки 5, кольцо сальника 16 три кольца набивки 5, крышку сальника 6;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить кольцо уплотнительное 19 в канавку корпуса уплотнения;
- установить на вал колесо рабочее, отрегулировав шайбами 3 установочный размер «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунок 4,6,8);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 21, зафиксировать шайбой 20 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

4.2.2 Сборку насоса с торцевым уплотнением (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 1;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13;
- установить в расточку корпуса уплотнения 4 кольцо неподвижное торцевого уплотнения 5;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить втулку 14 на вал 11, замерить расстояние от торца втулки до торца корпуса уплотнения (см. рисунки 5,7,9);
- снять втулку 14 и установить прокладку регулировочную 7 подобрав её толщину, чтобы выполнить расстояние «г» (см. рисунки 5, 7, 9);

- установить на втулку 14 кольцо упорное 17, подвижную частью торцевого уплотнения 5 и установить собранный узел на вал 11;
- установить на вал 11 колесо рабочее 2, отрегулировав шайбами 3 установочный размер «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунки 4, 5, 6, 7, 8, 9);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 20, зафиксировать шайбой 19 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

При сборке насоса с торцевым уплотнением не допускается наличие загрязнений на посадочных местах. Поверхности пар трения торцевого уплотнения должны быть чистыми без следов смазки. При монтаже неподвижной части в корпус уплотнения резиновое уплотнение смазать глицерином.

Продажа в Москве №1-16-85  
x7 (495) 641-

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

5.2 Условия транспортирования агрегата в части воздействия климатических факторов – 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78.

5.3 Хранение в условиях 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69.

5.4 При хранении агрегата свыше 2-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

5.5 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96, требованиям договора и указаниям в чертежах.

5.6 Строповка насоса и агрегата должна осуществляться согласно схеме приведенной в приложении Г.

5.7 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических и радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

5.8 Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным методом.

5.9 Конструкция насосов не содержит драгоценных металлов.

Сведения по содержанию цветных металлов приведены в приложении Ж.

Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование.

Продажа в Москве

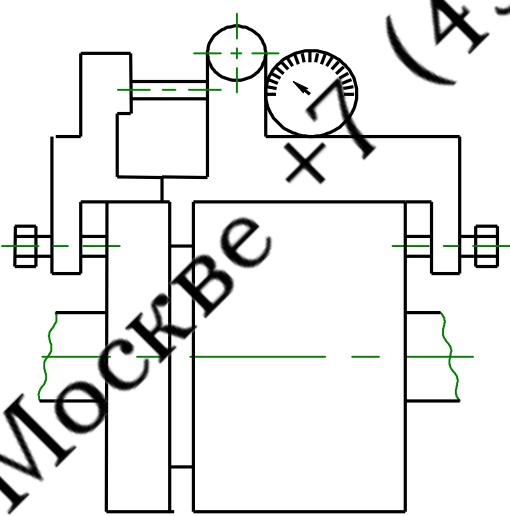
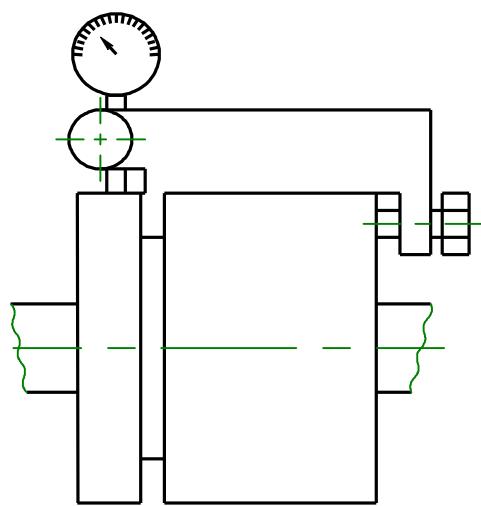


Рисунок 1- Приспособления для центровки

Продажа в Москве (495) 641-16-85

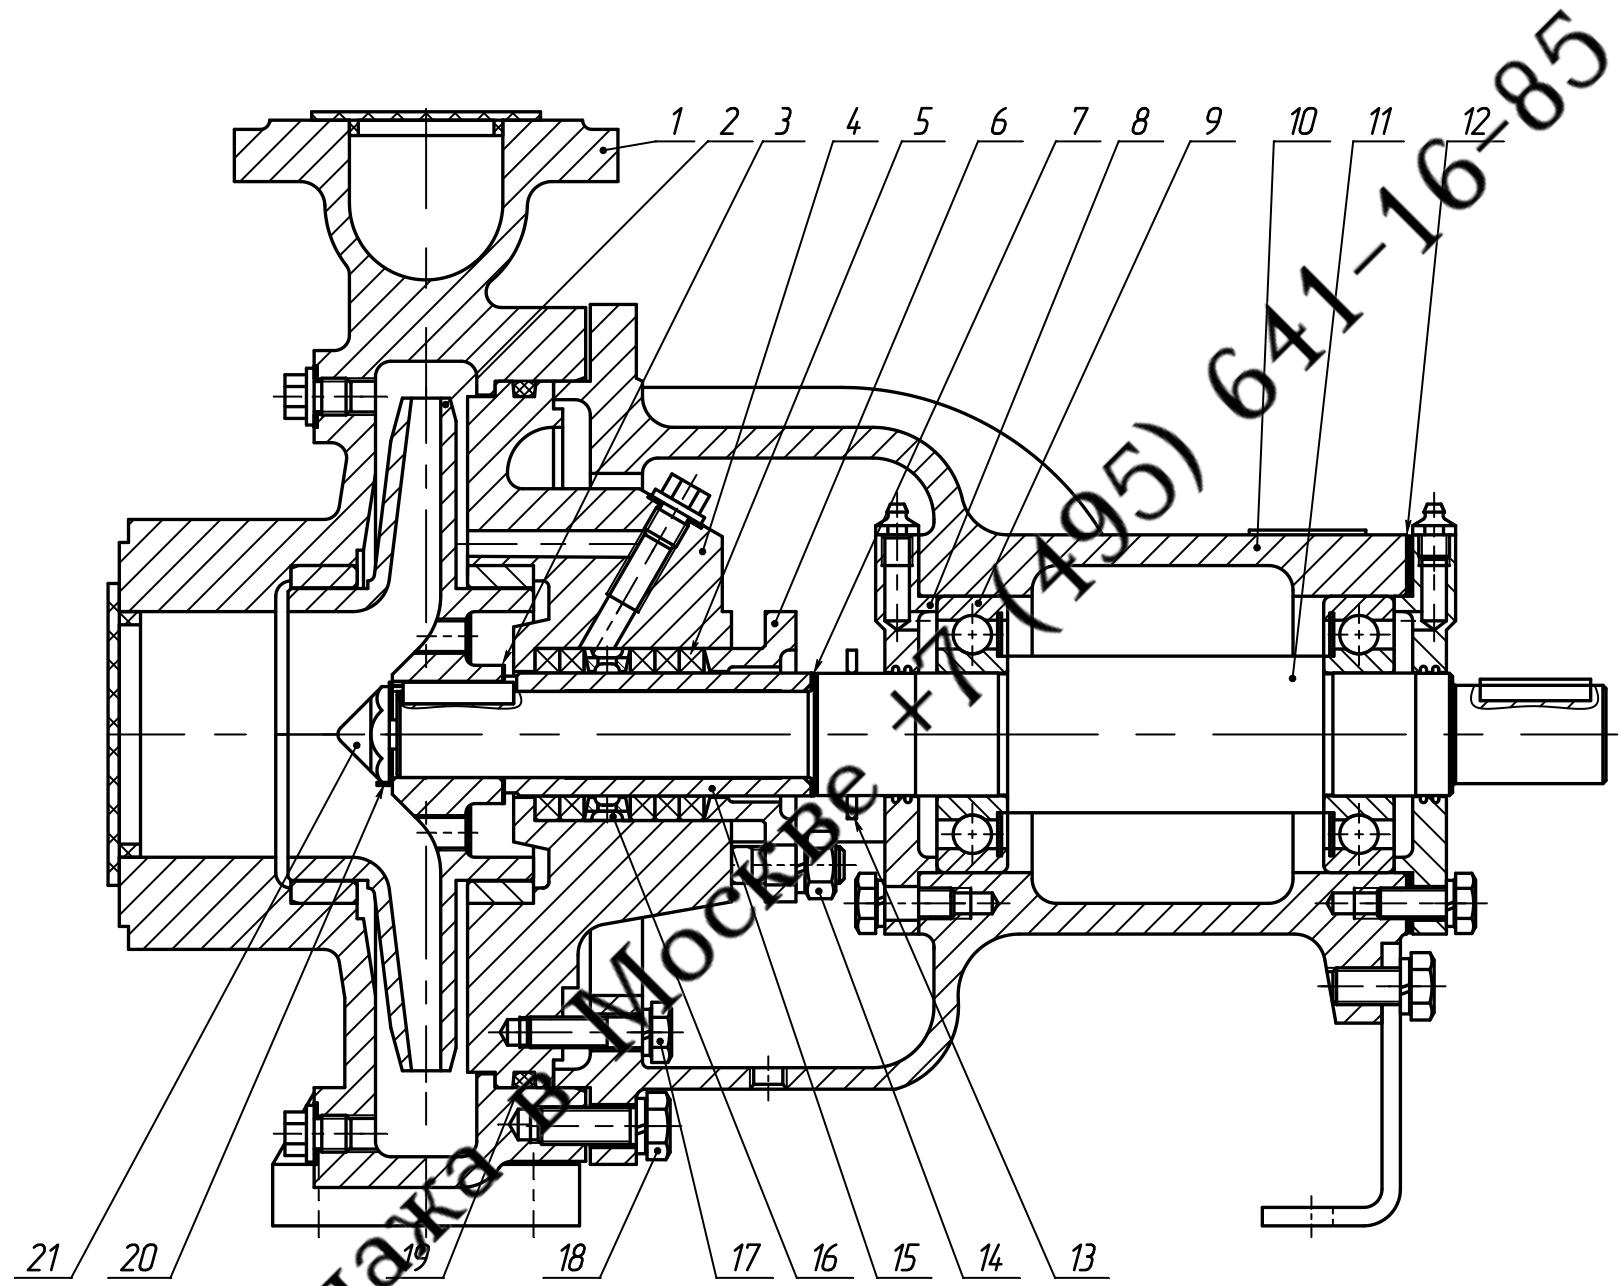


Рисунок 2-Разрез насоса с сальниковым уплотнением

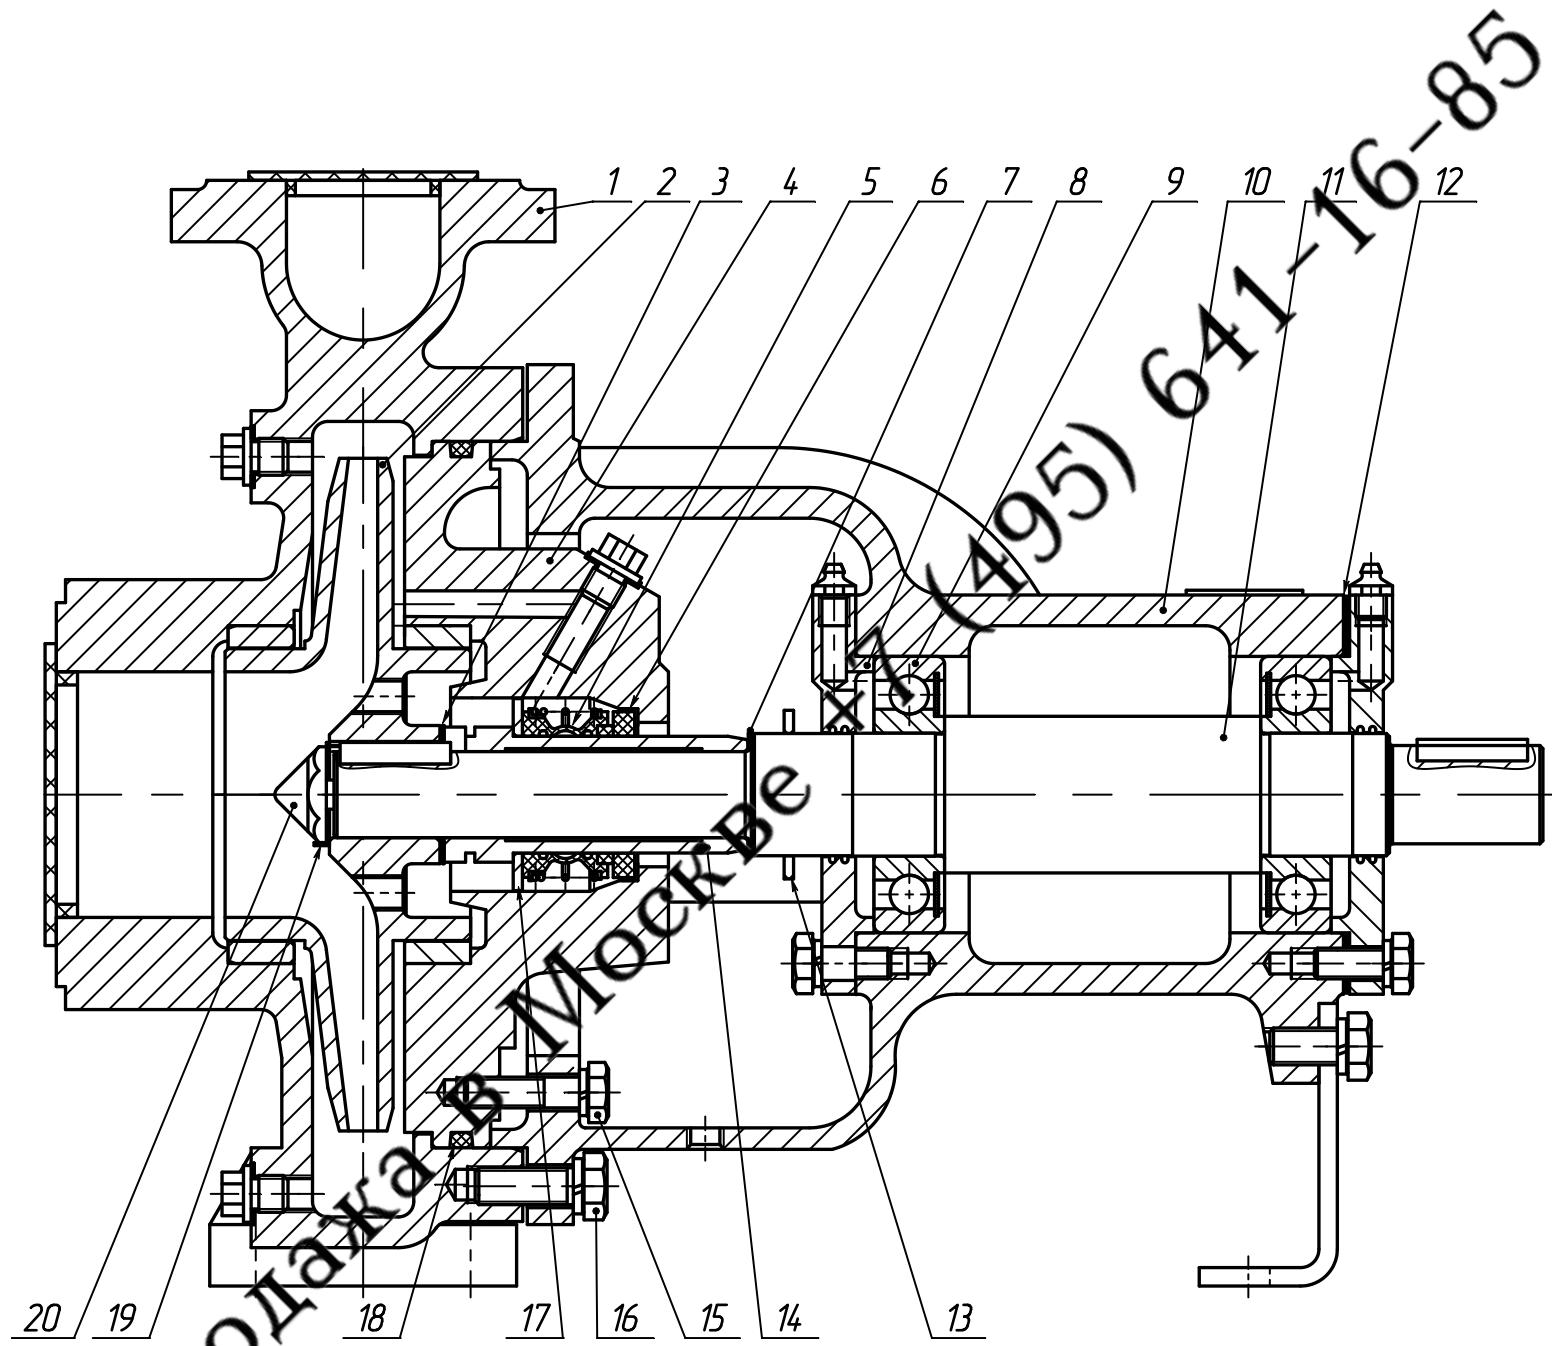


Рисунок 3-Разрез насоса с торцовым уплотнением

Типоразмер насоса	a, мм	г, мм
1K80-50-200	3	2,5
1K100-65-200	3	5,5
1K100-65-250	7	5,0
1K150-125-315	4	9,0

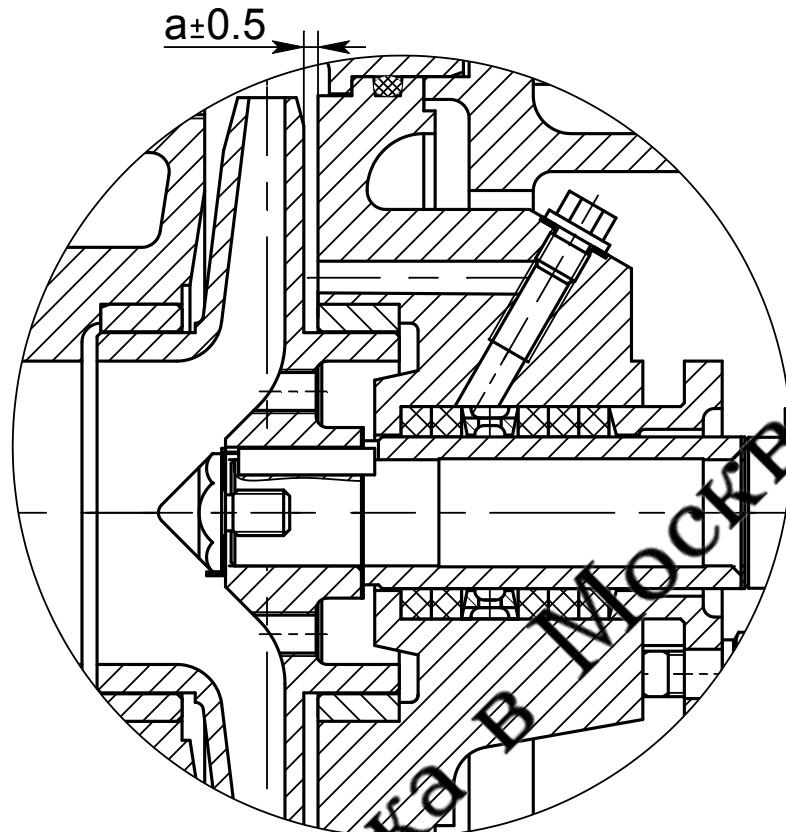


Рисунок 4-Установочный размер «а»

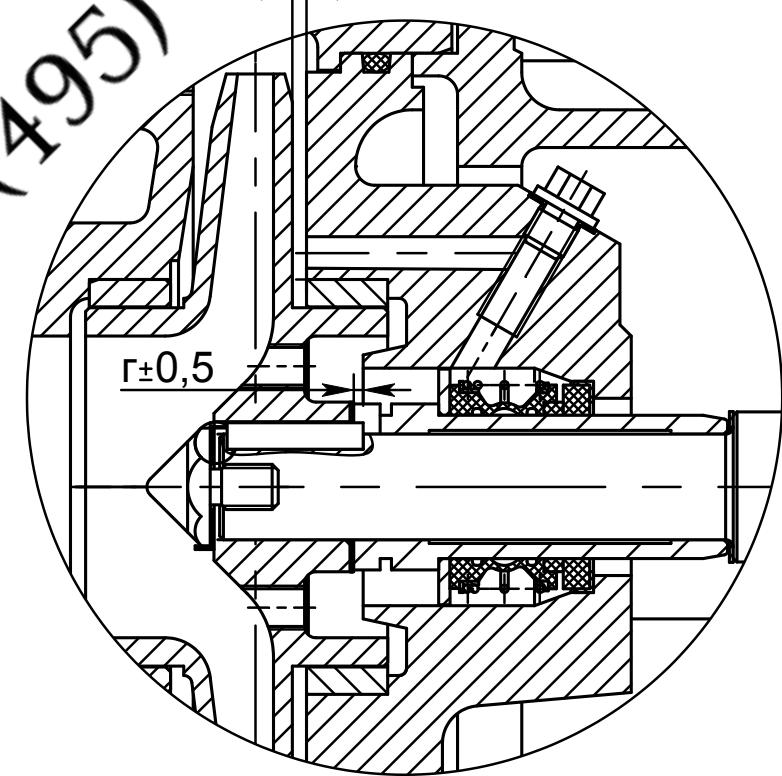


Рисунок 5-Установочный размер «а» и «г»

Продажа в Москвe

641-16-85

Типоразмер насоса	$B$ , мм	$\Gamma$ , мм
1К80-65-160	2	2
1К100-80-160	2	0,5

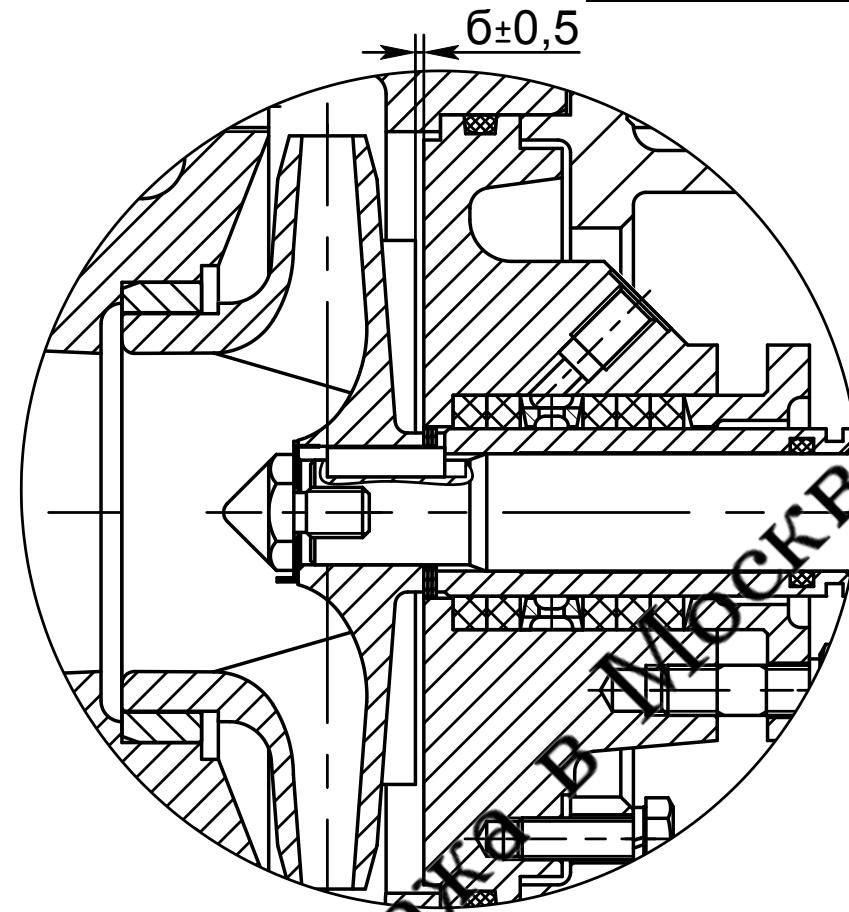


Рисунок 6-Установочный размер «б»

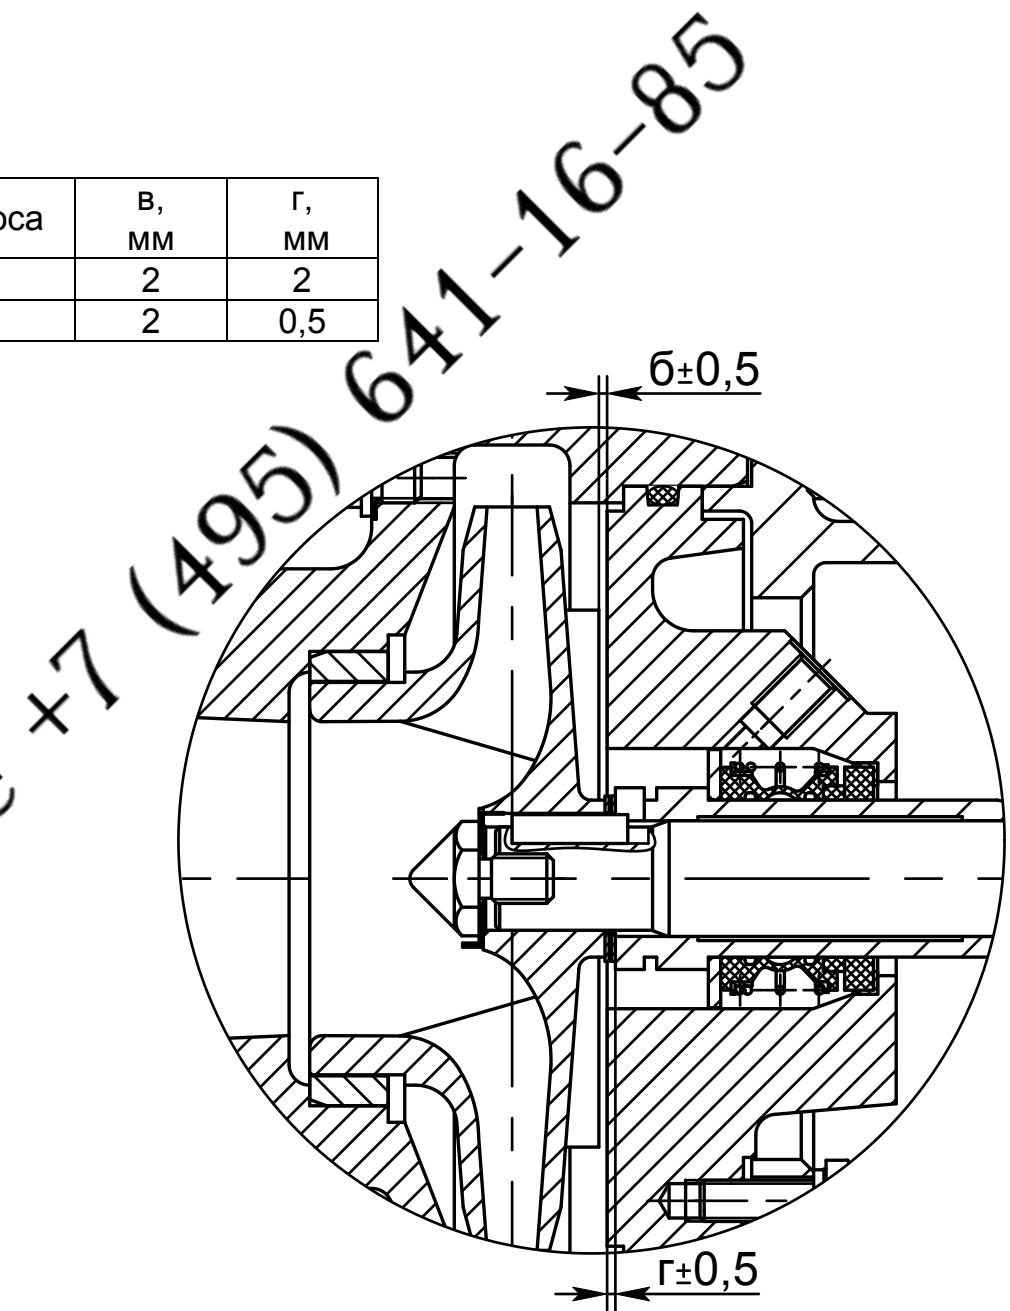


Рисунок 7-Установочный размер «б» и «г»

Типоразмер насоса	$B$ , мм	$\Gamma$ , мм
1К50-32-125	17	4,0
1К65-50-160	19	2,0

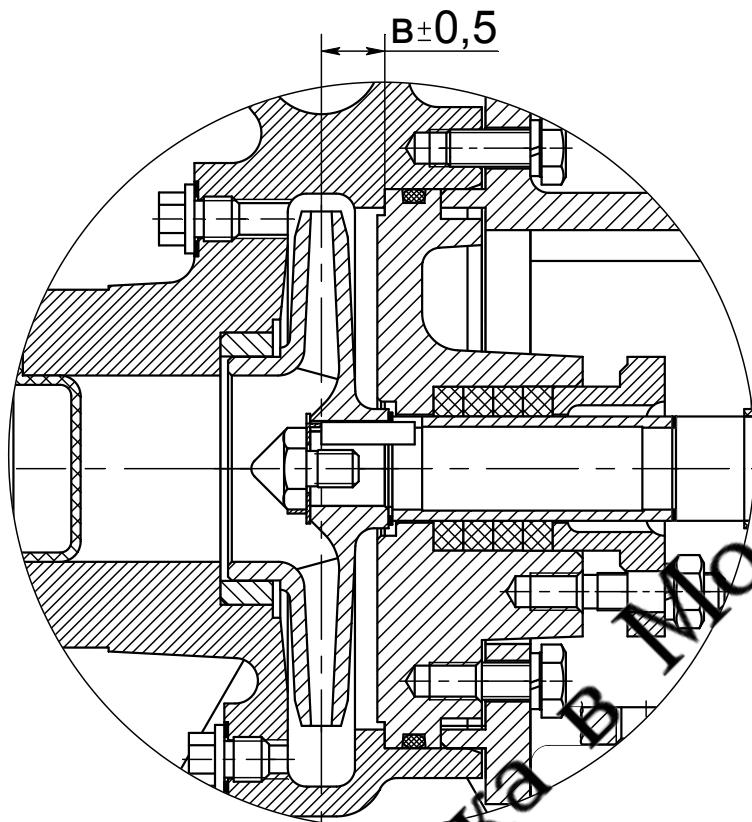


Рисунок 8-Установочный размер «в»


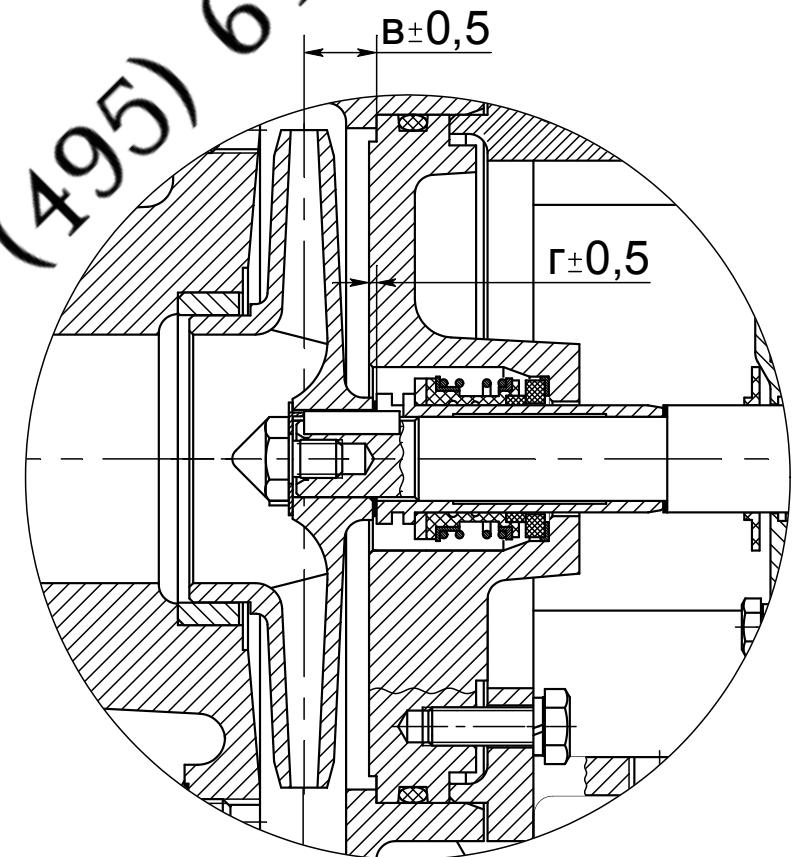


Рисунок 9-Установочный размер «в» и «Г»


Проложка в Москве ×7 (495) 641-16-85

Приложение А  
(справочное)

Характеристика насоса 1К50-32-125  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
Жидкость - вода плотностью  $1000 \text{ кг}/\text{м}^3$

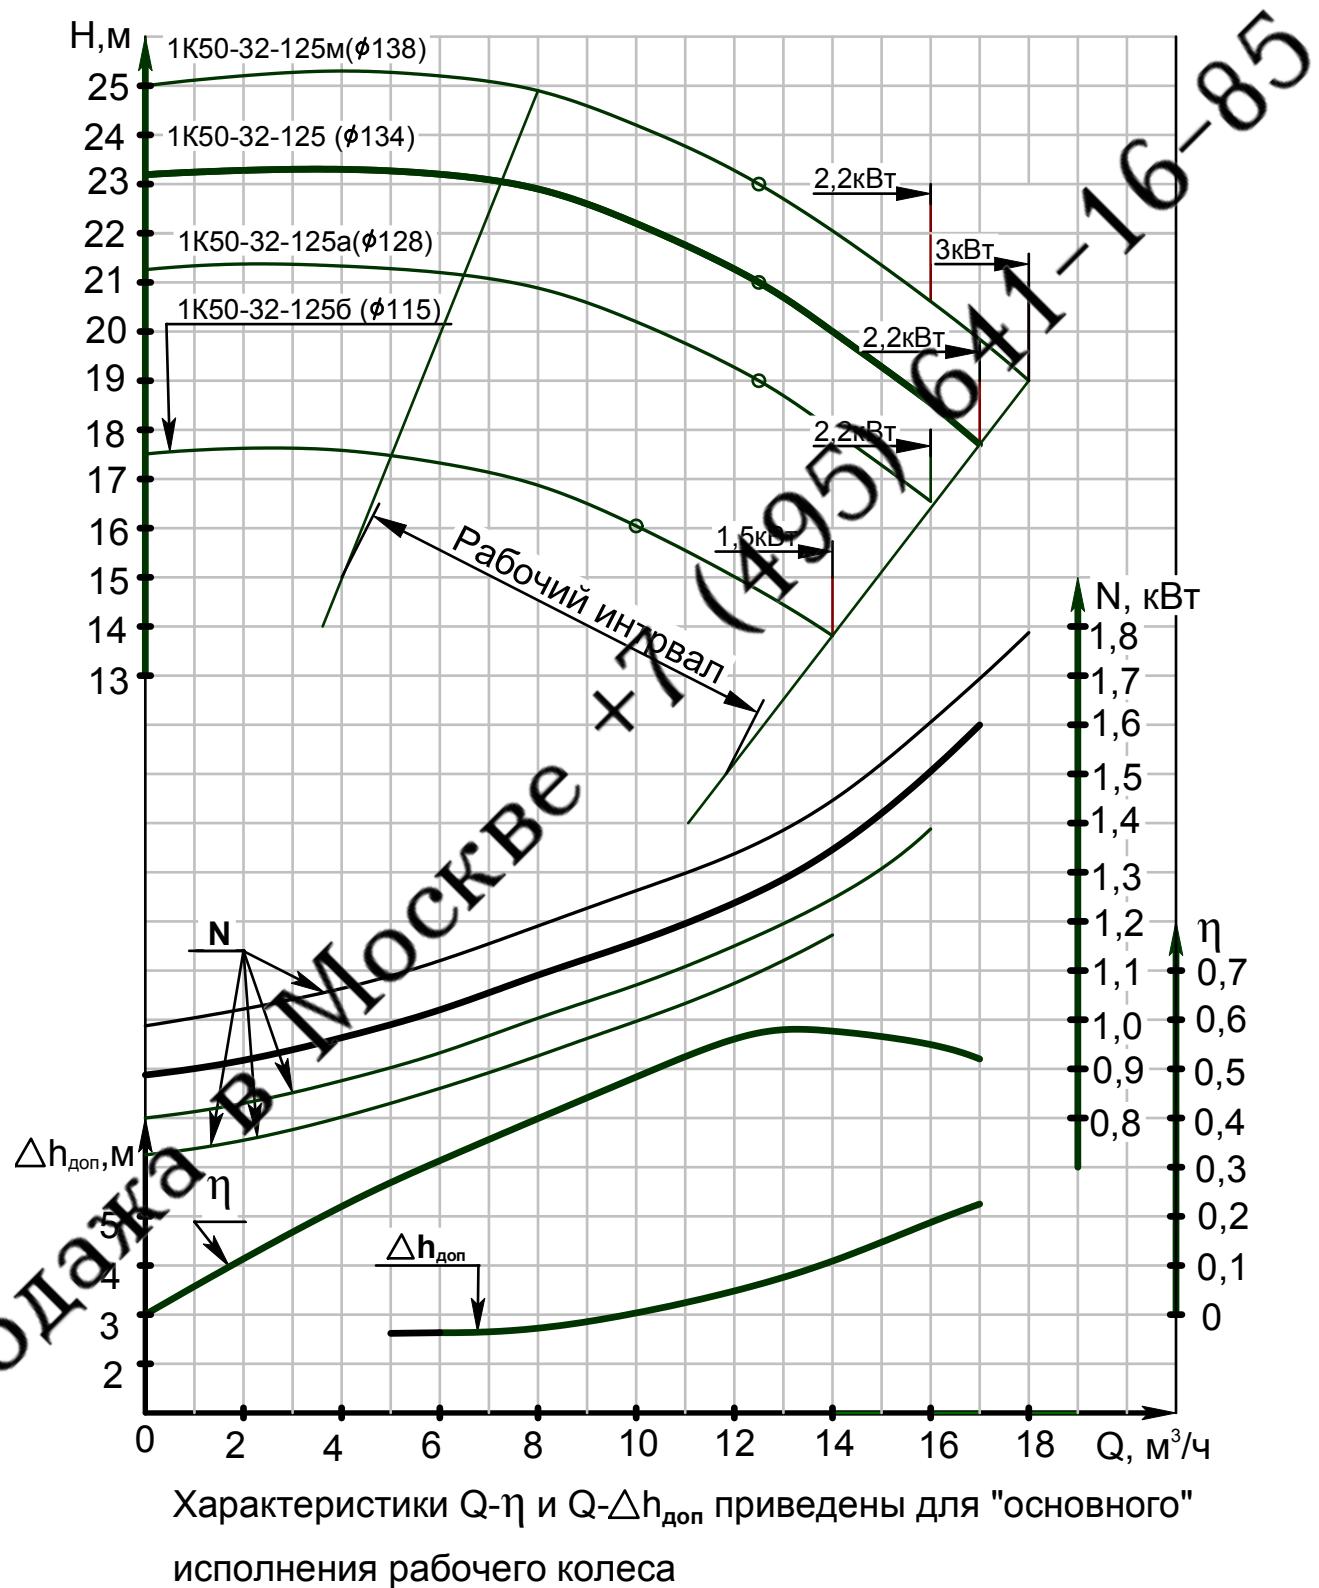


Продолжение приложения А.  
Характеристика насоса 1К65-50-160  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900об/мин)  
Жидкость - вода плотностью 1000кг/м<sup>3</sup>

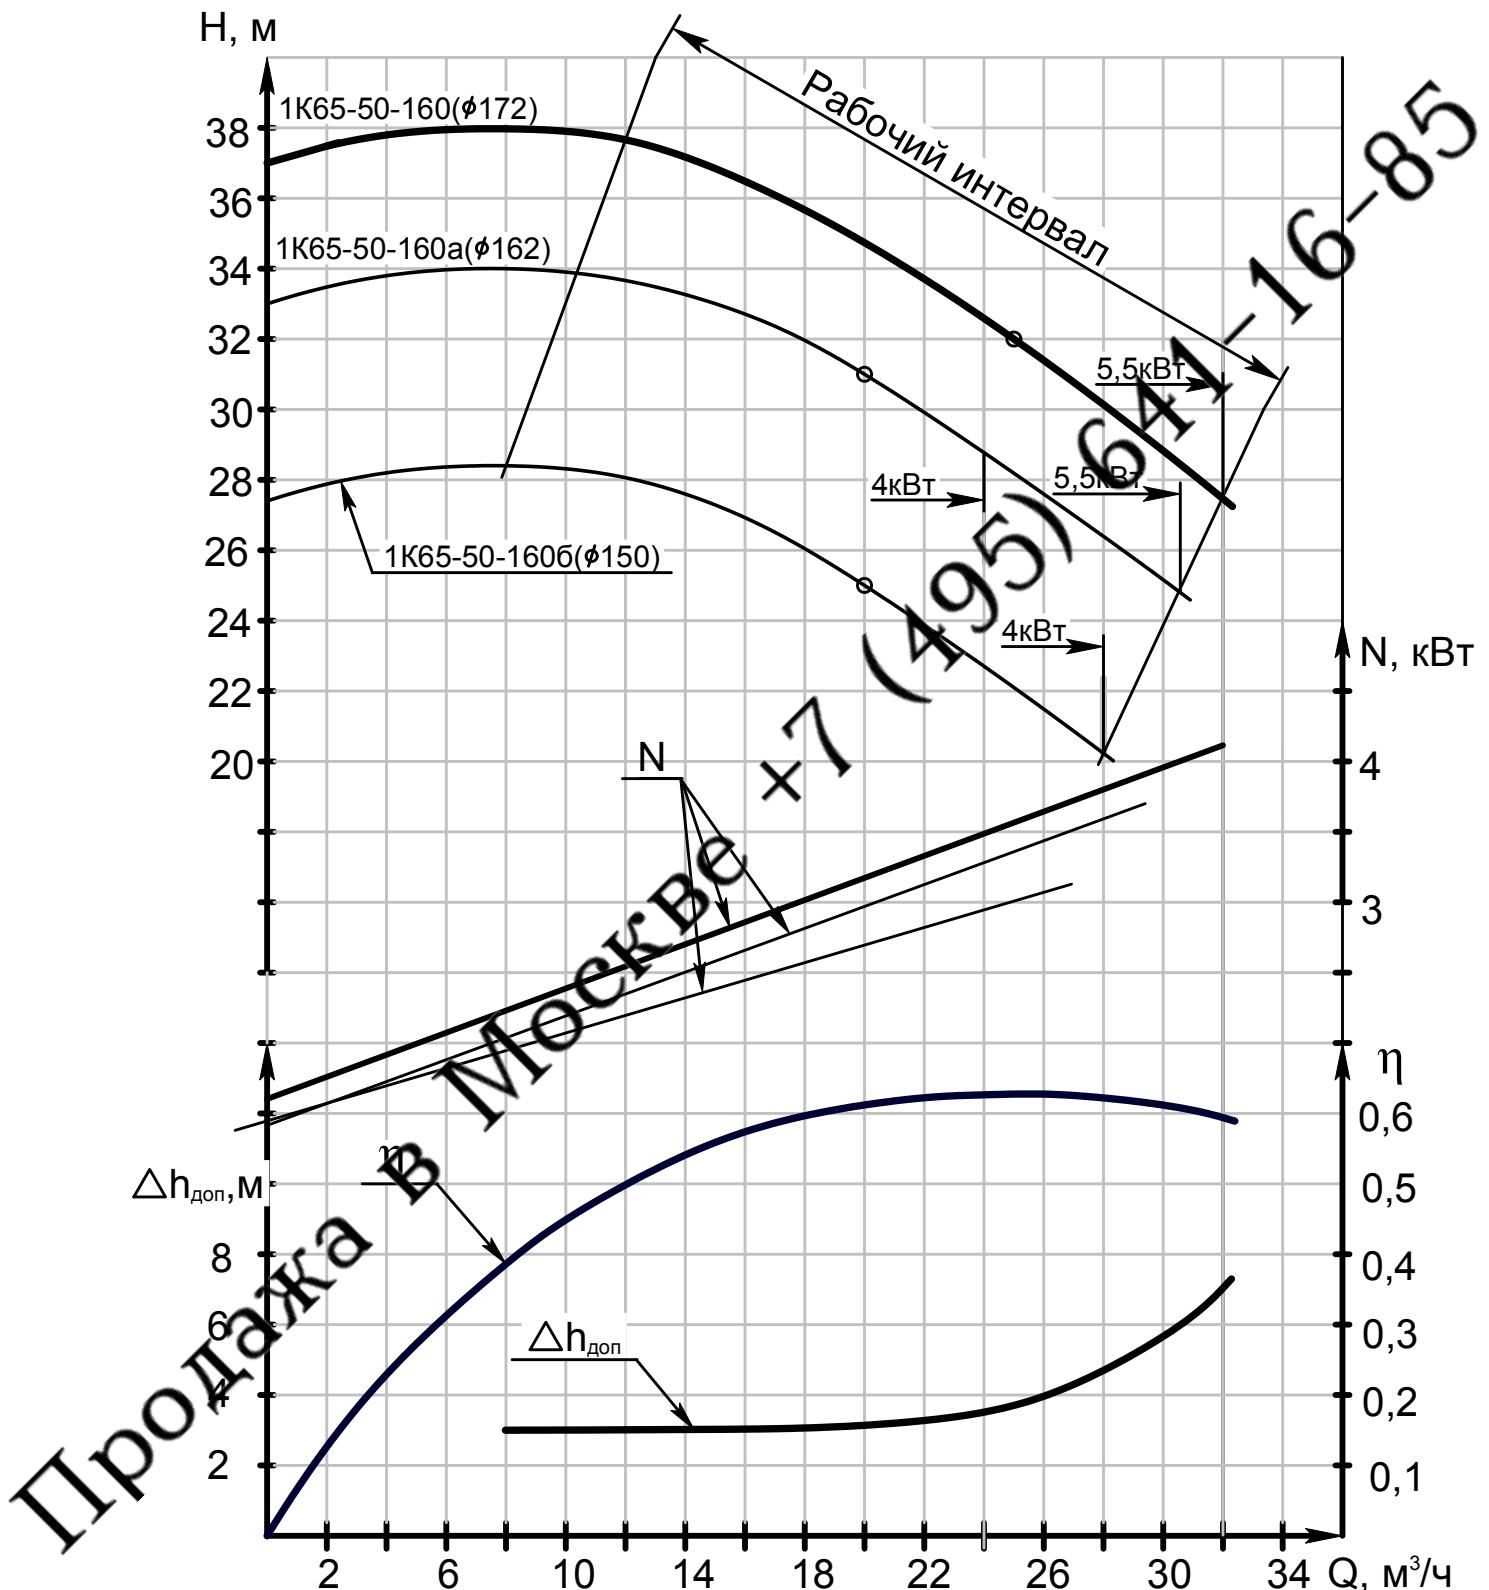


Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К80-65-160  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин)  
Жидкость- вода плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$

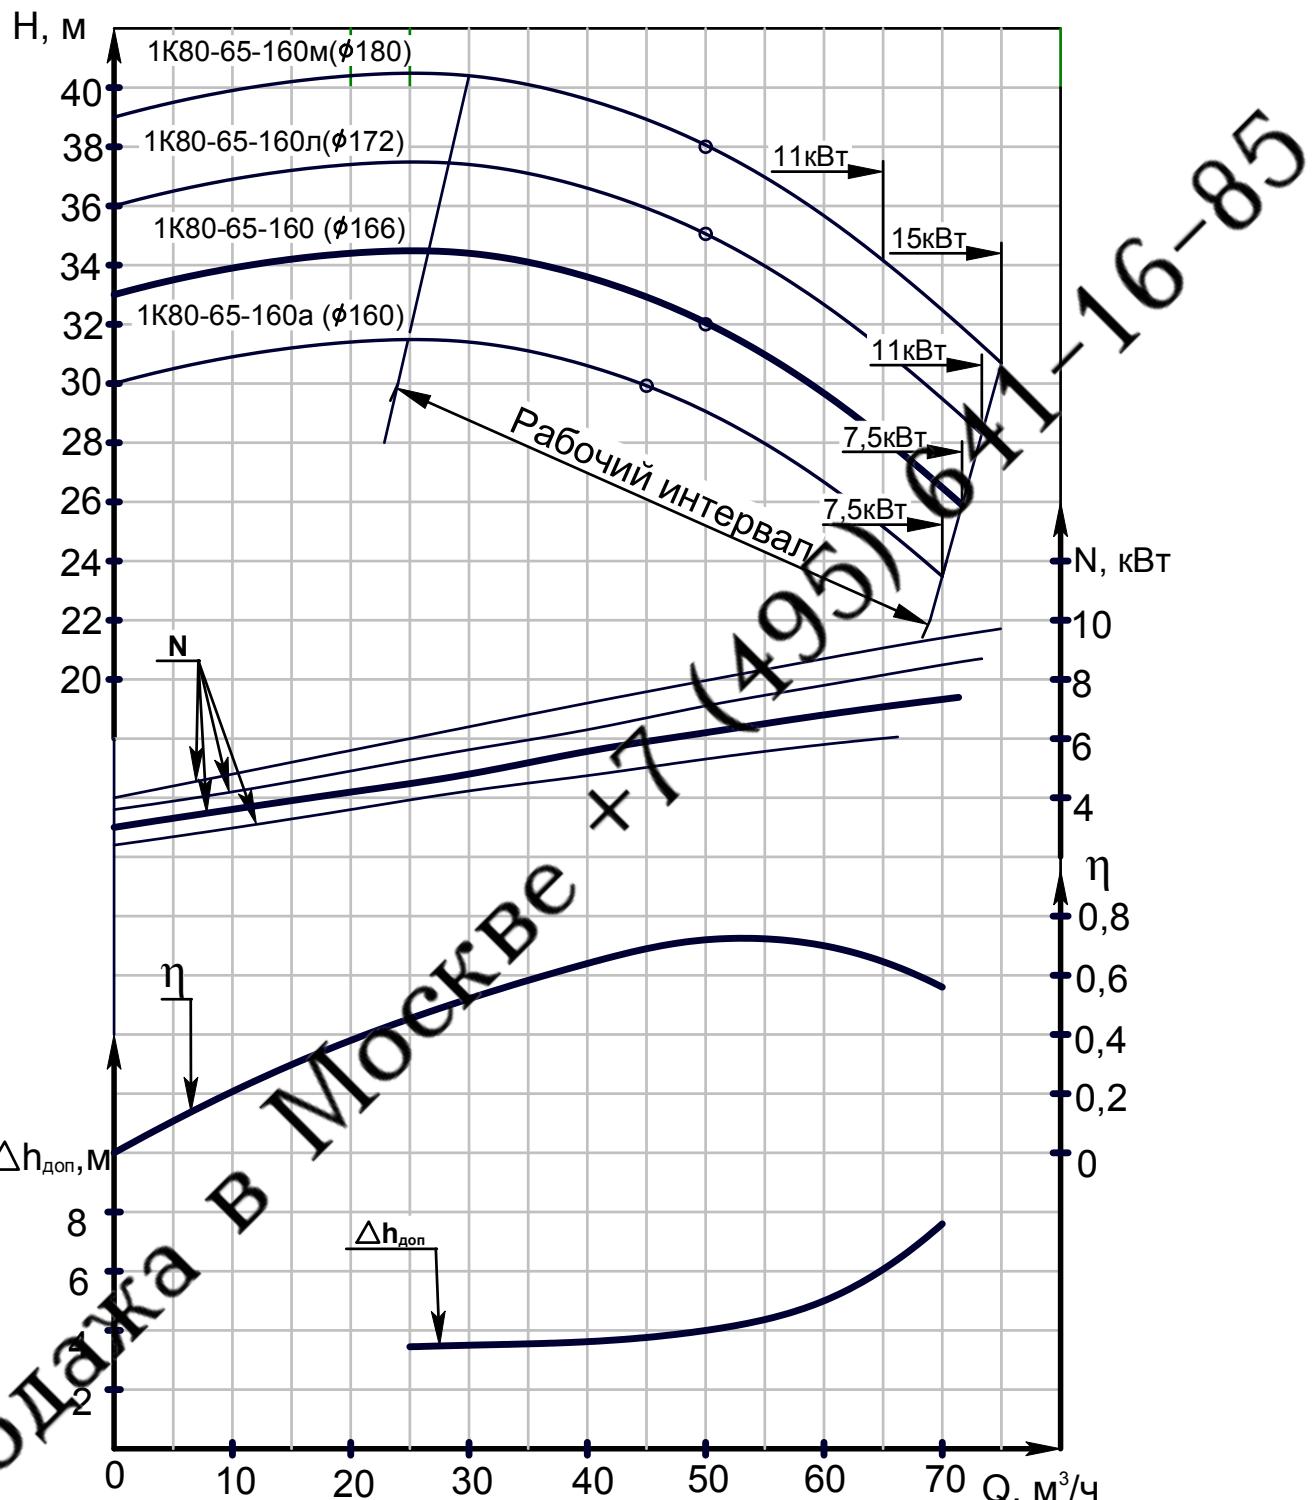


Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К100-80-160  
при частоте вращения -  $48 \text{ с}^{-1}$ (2900 об/мин)  
Жидкость - вода плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$

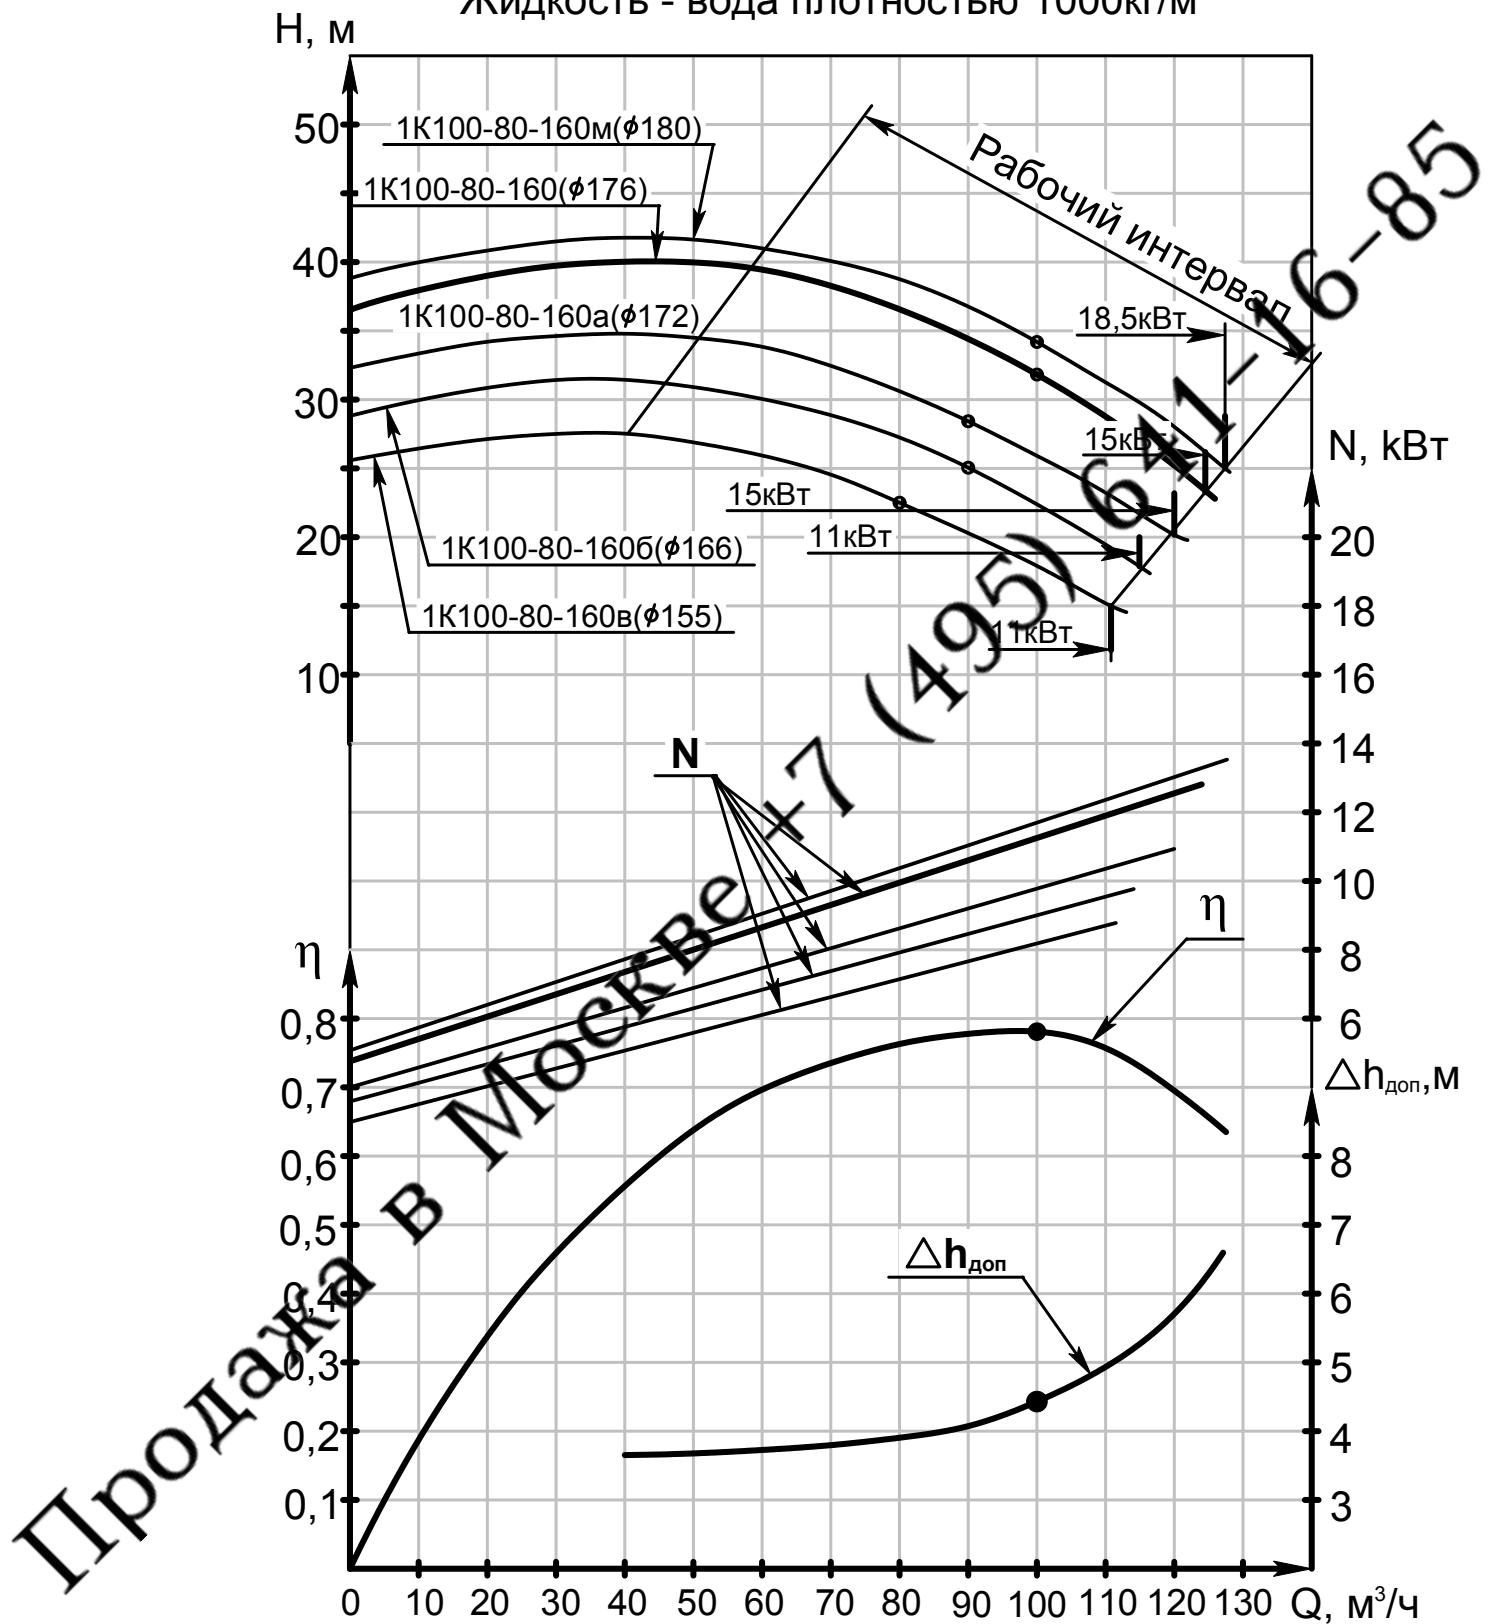


Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1К80-50-200  
 при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
 Жидкость - вода плотностью 1000 кг/м<sup>3</sup>

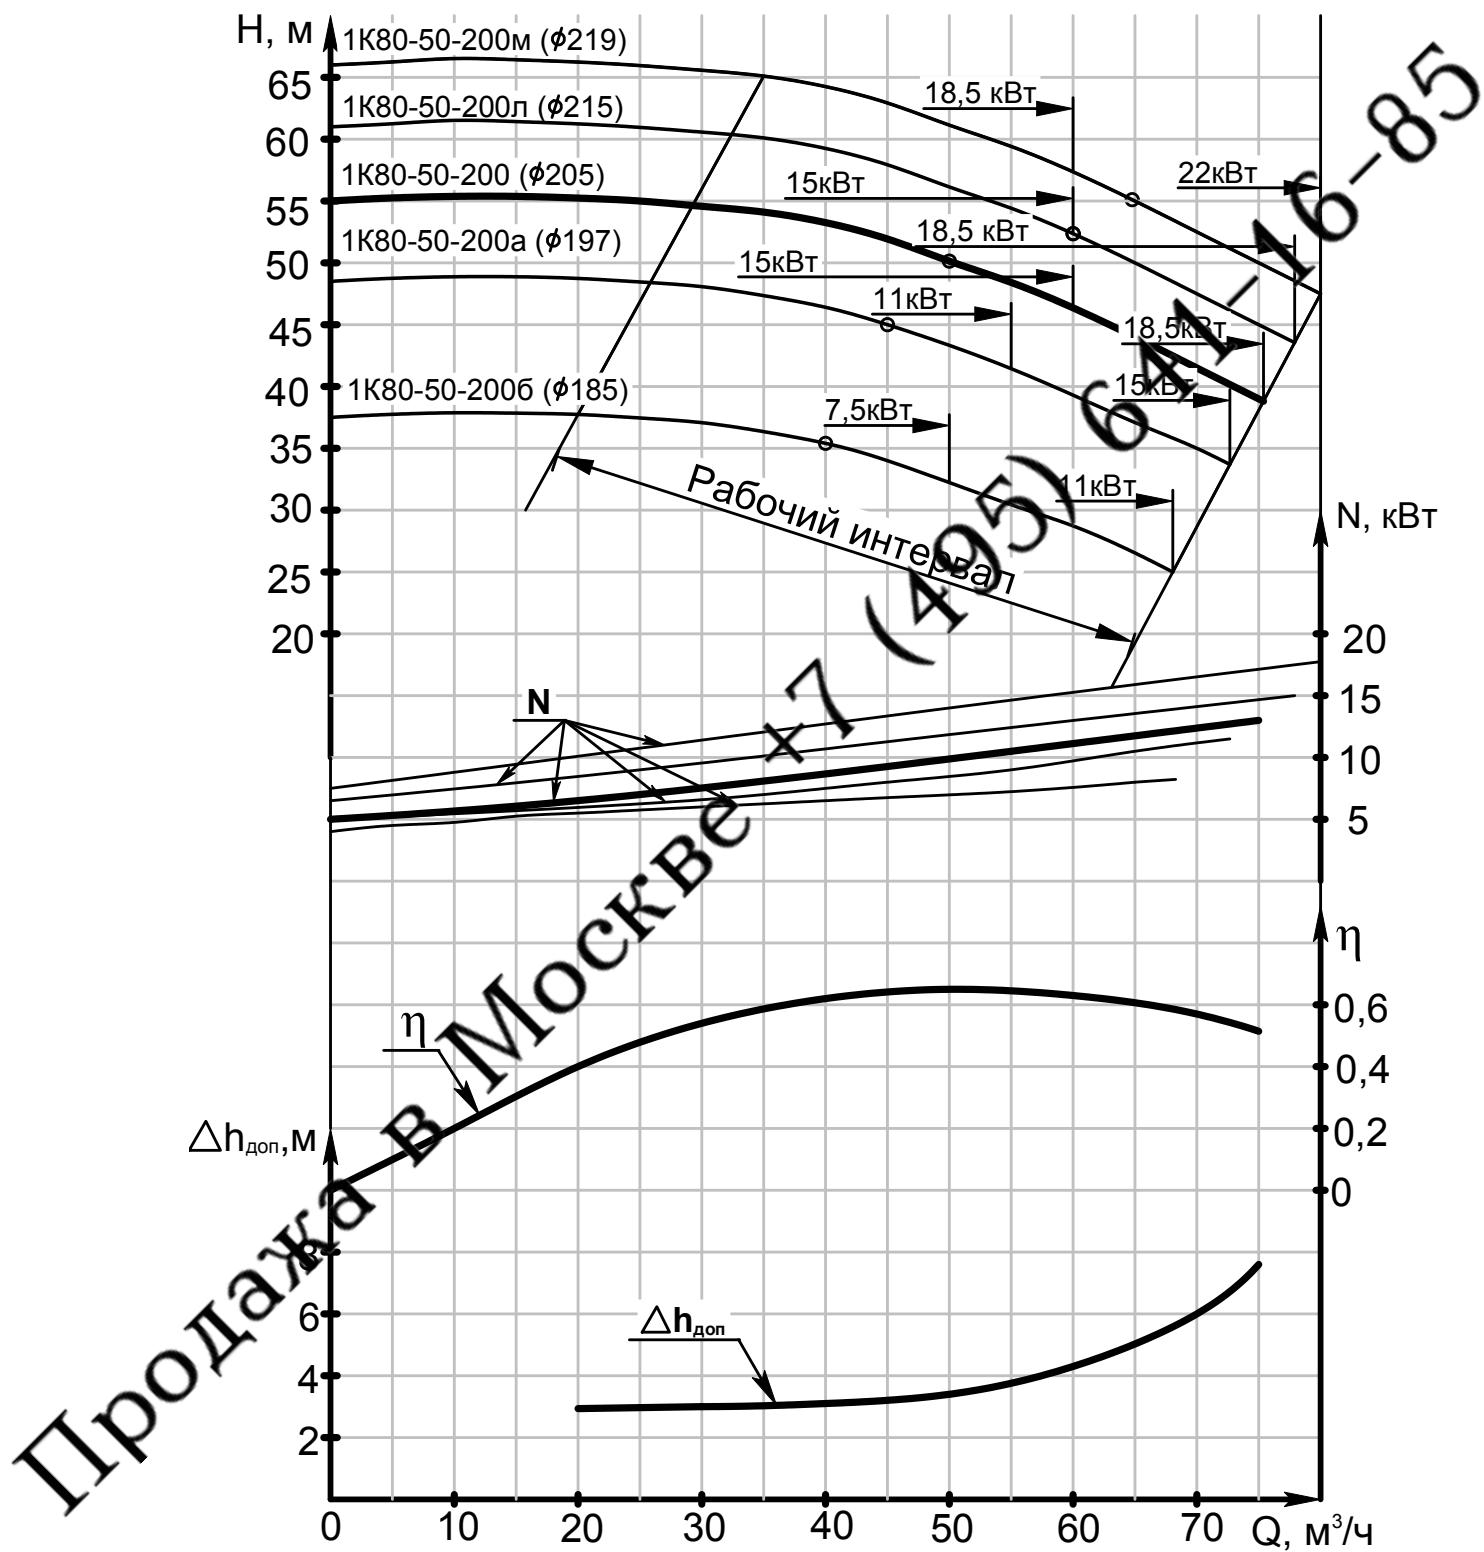


Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К100-65-250  
при частоте вращения-  $48\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин)  
Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м<sup>3</sup>

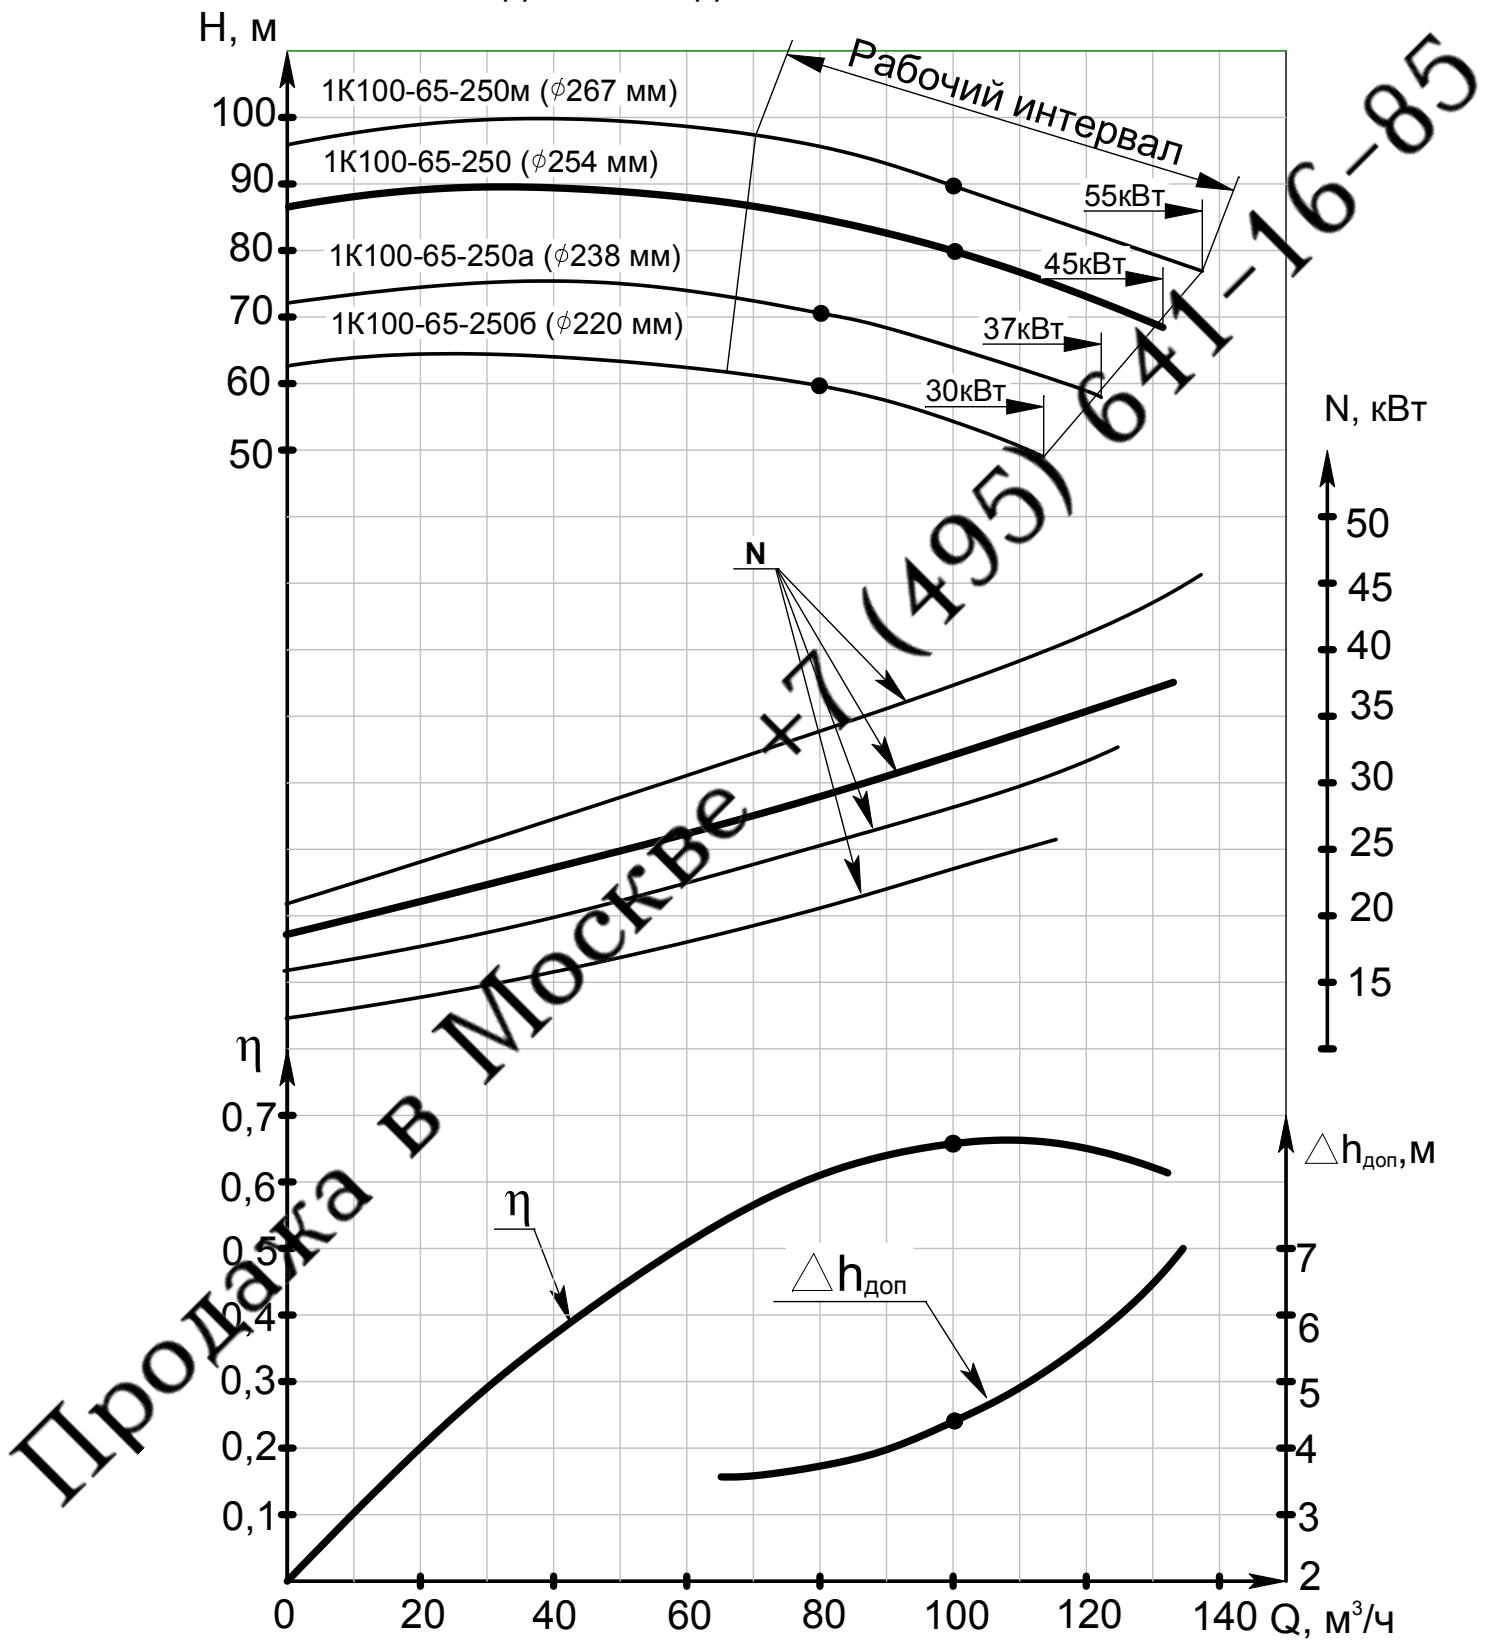


Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А.  
Характеристика насоса 1К100-65-200  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900об/мин)  
Жидкость - вода плотностью  $1000\text{кг}/\text{м}^3$

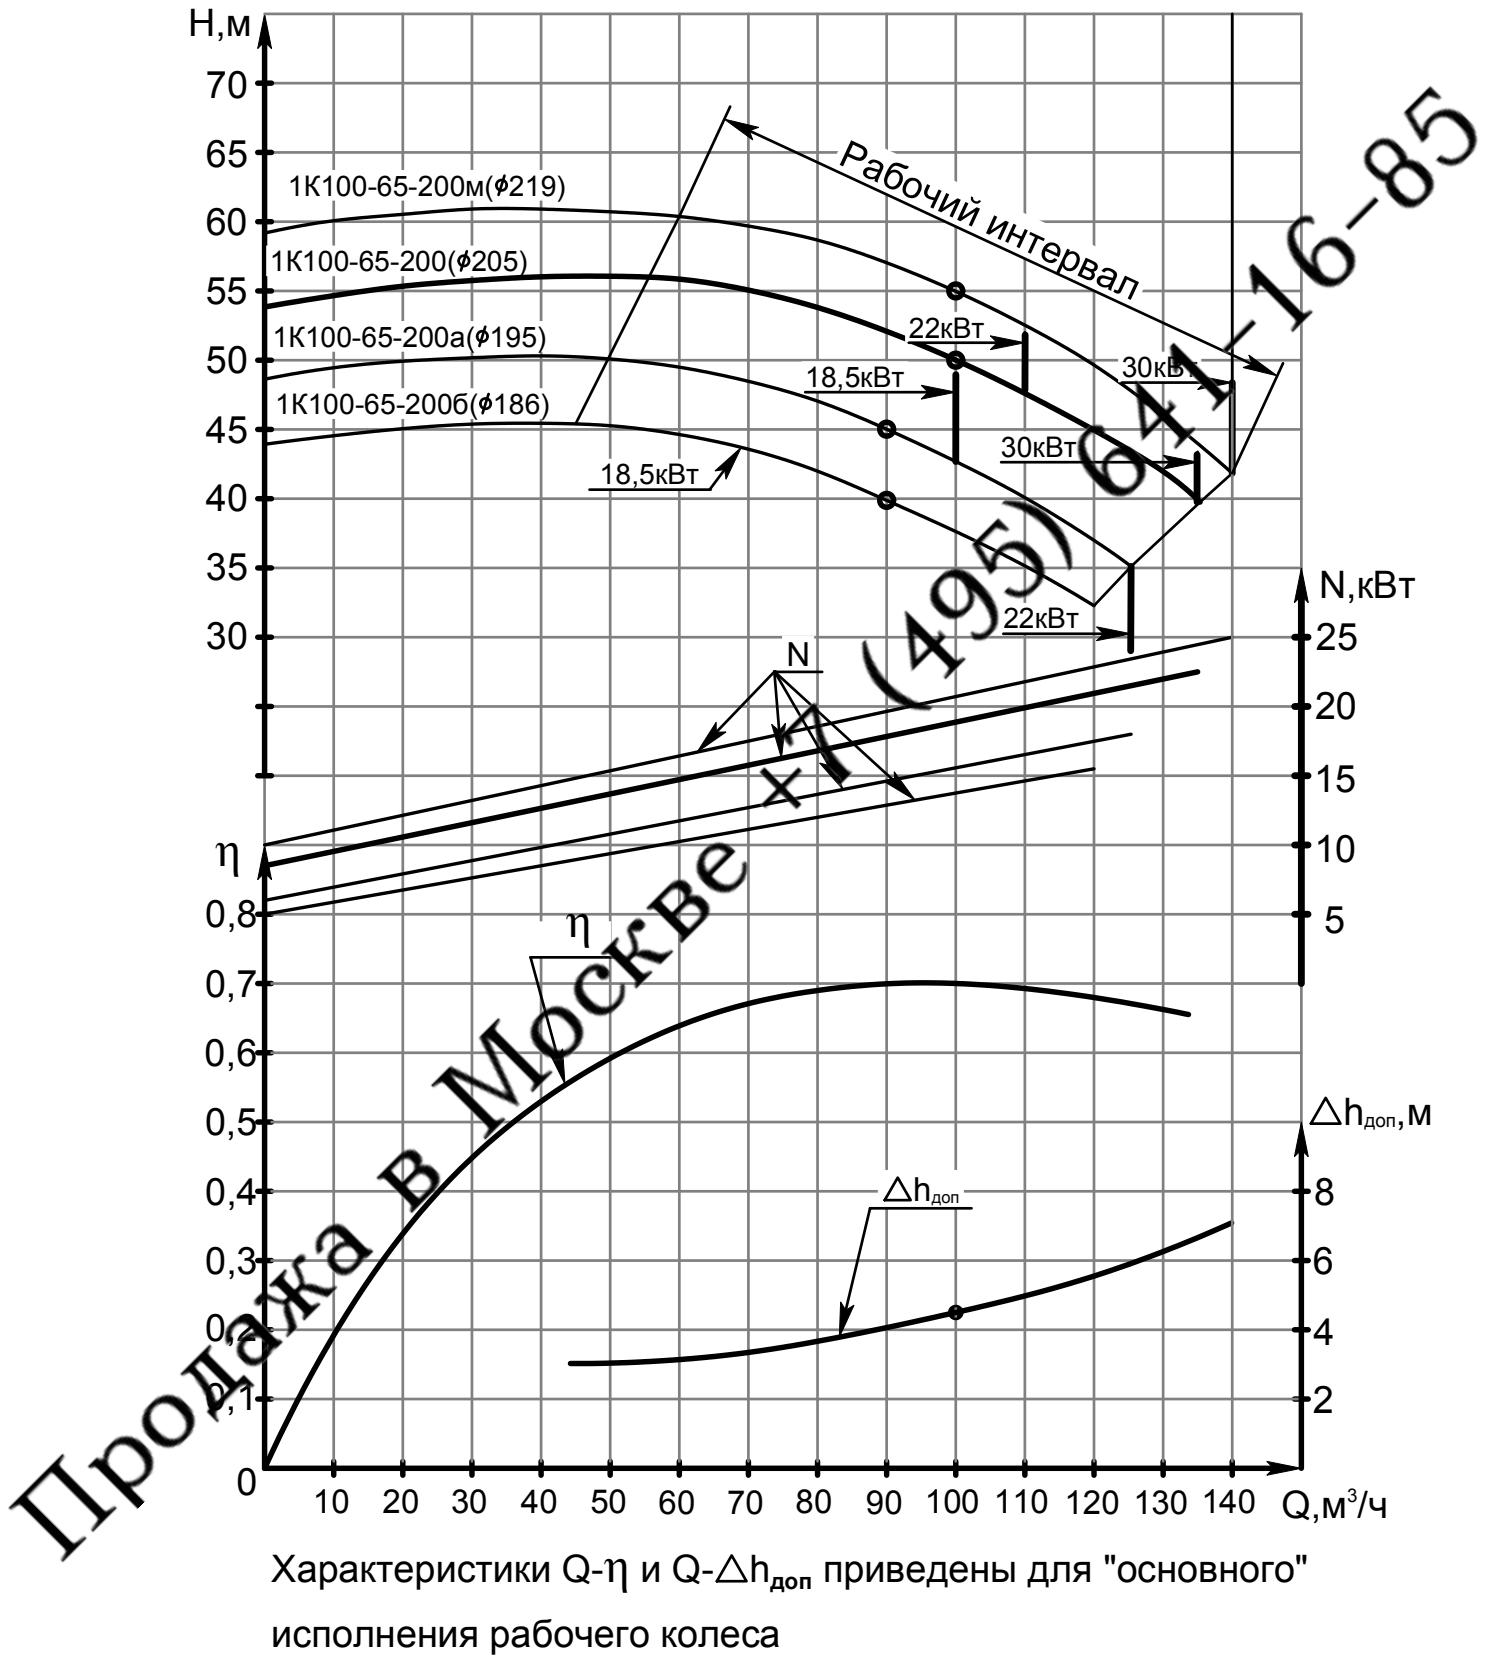

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К150-125-315  
при частоте вращения- $24\text{с}^{-1}$ (1450об/мин)  
Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м<sup>3</sup>

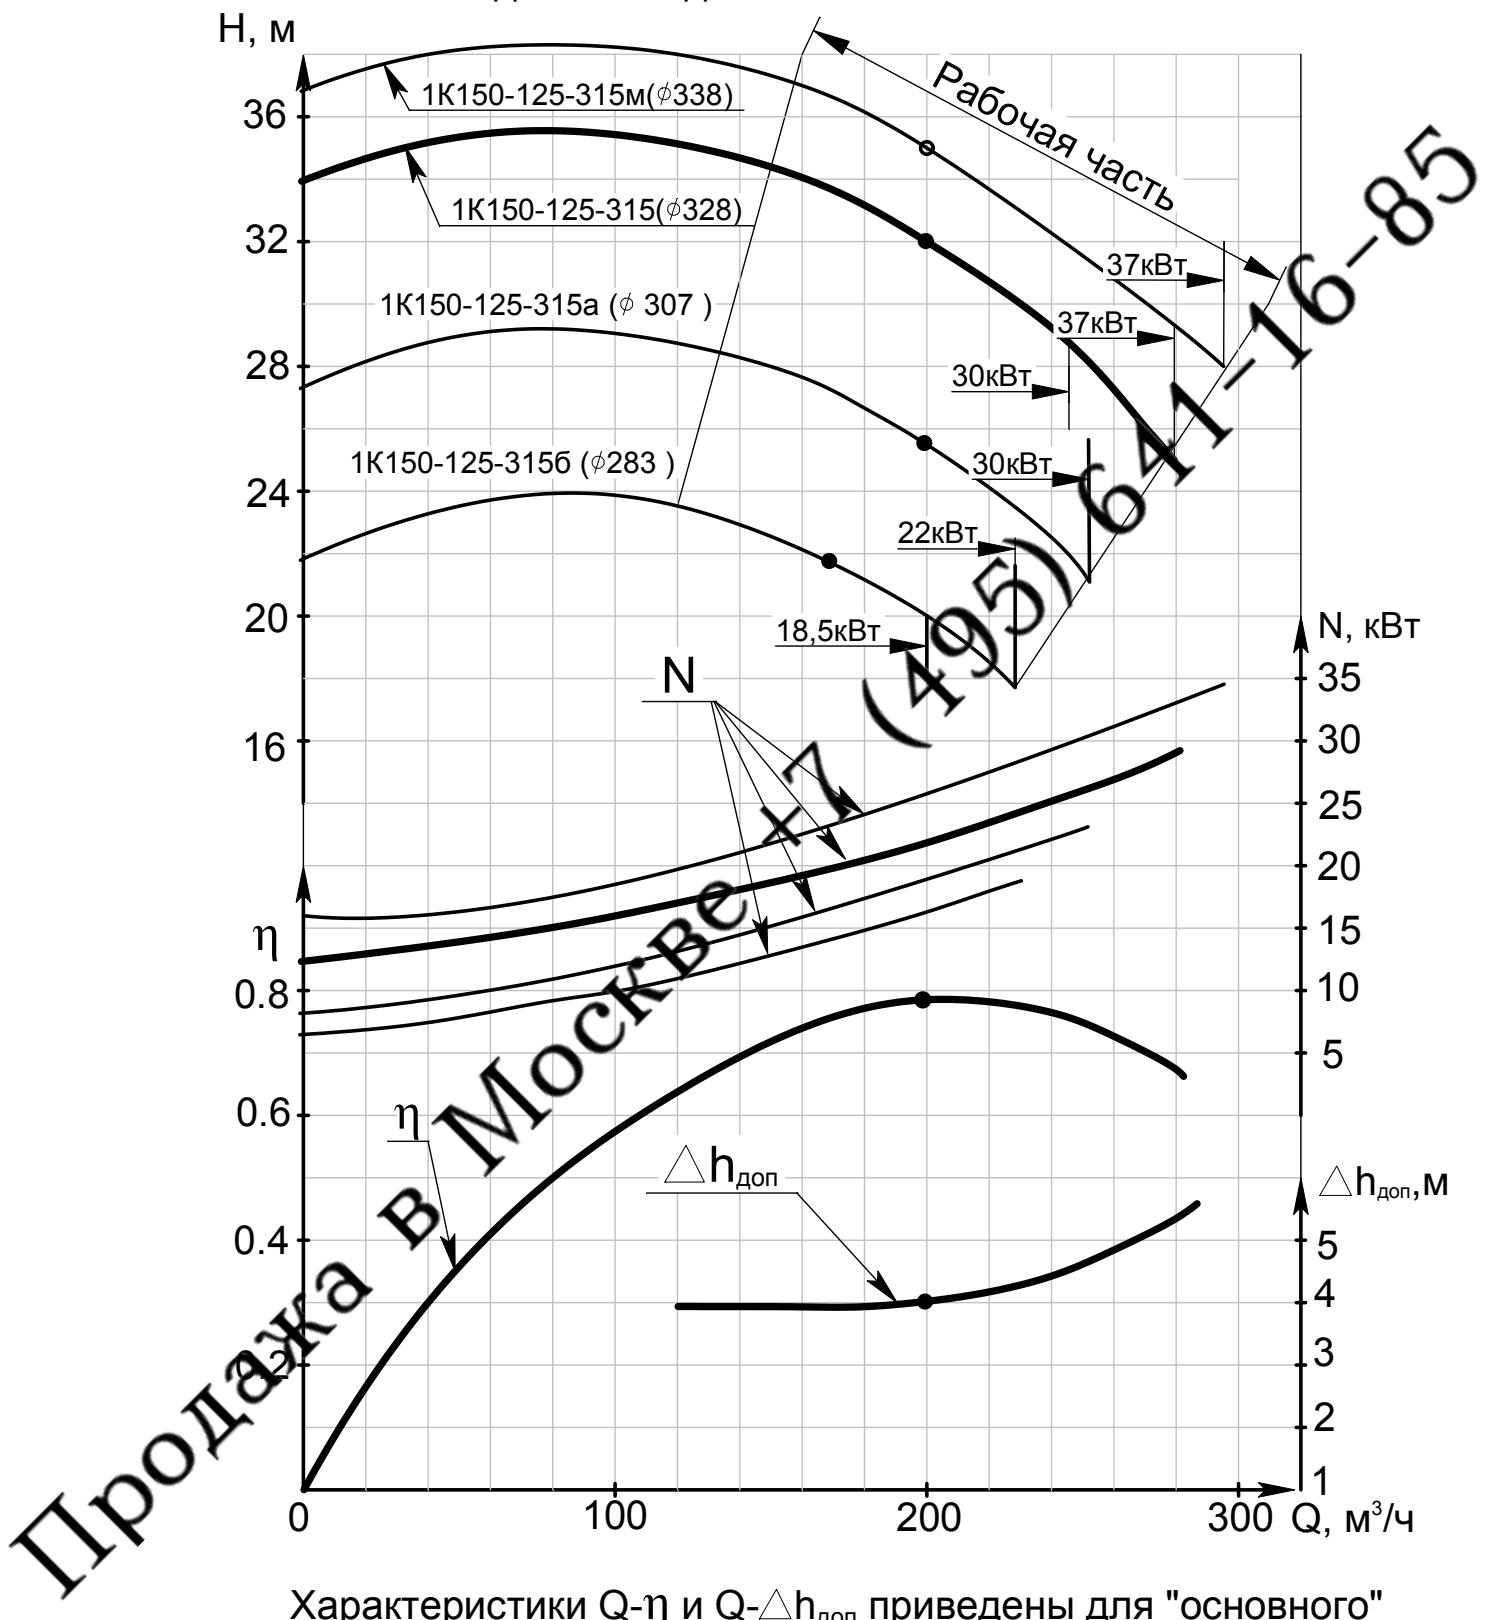

Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

## Продолжение приложения А

### ГАРАНТИРУЕМЫЕ ВИБРОШУМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер агрегата	Уровень звука, (дБА), на расстоянии 1 м от наружного контура агрегата, не более	Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости, дБ) в диапазоне от 8 до 63 Гц в местах крепления агрегатов к фундаменту, не более
1K80-50-200	80	
1K80-65-160	80	
1K100-65-250	90	
1K100-80-160	80	
1K150-125-315	90	
1K50-32-125	75	0,63(82)
1K65-50-160	76	1,268(88)
1K100-65-200	86	0,7(83)


При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор должно быть 4,5 мм/с не более.

При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты меры к её снижению в срок не более 30 суток.

При превышении вибрации свыше 7,1 мм/с эксплуатировать оборудование более 7 суток запрещается.

При наличии защиты по предельному уровню вибрации установка срабатывания должна быть настроена на отключение агрегата при вибрации 11,2 мм/с.


Продажа в Москве

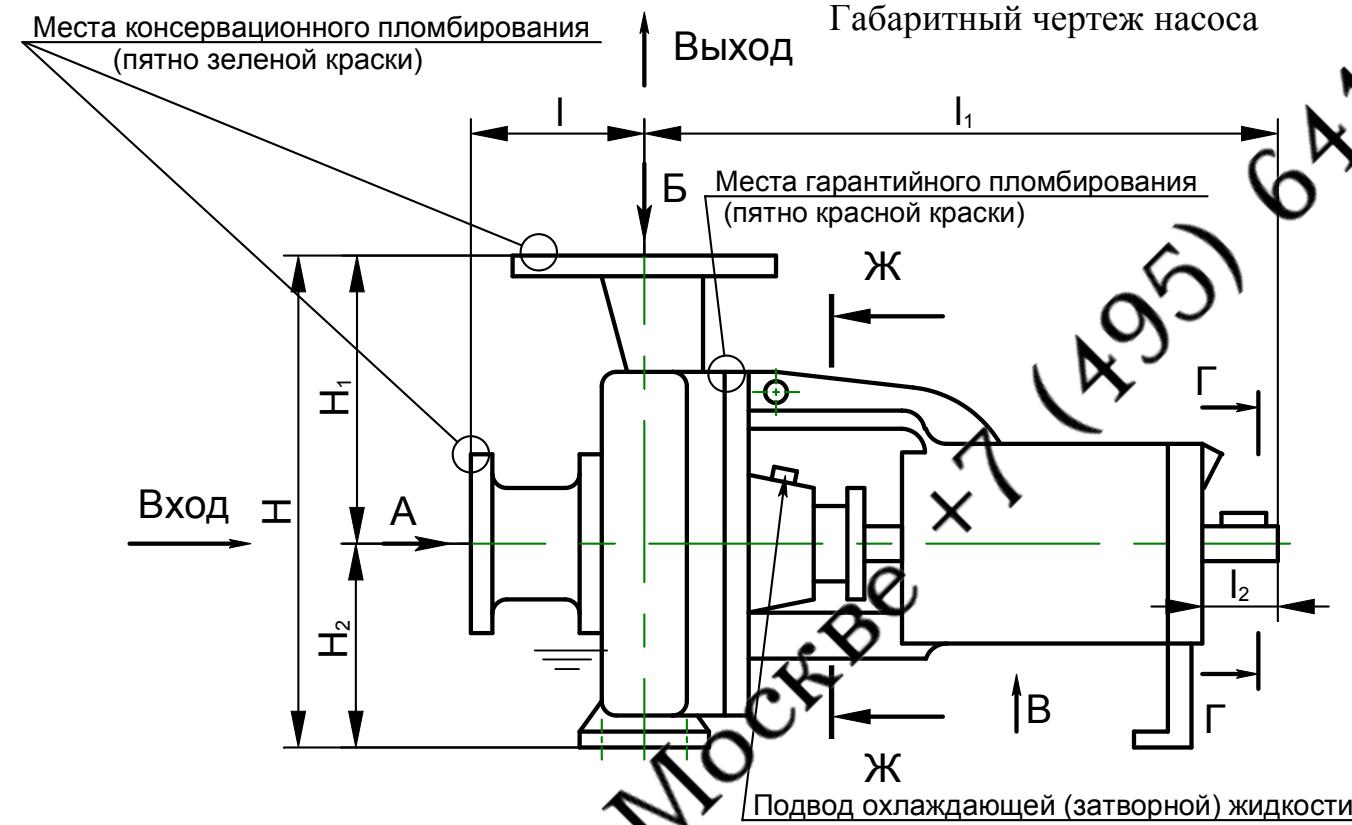




Приложение Б  
(Обязательное)  
Габаритный чертеж насоса

641-16-85

$n_1$  отв.  $d_1-7H$   
 $\oplus \phi 0,8(M)$

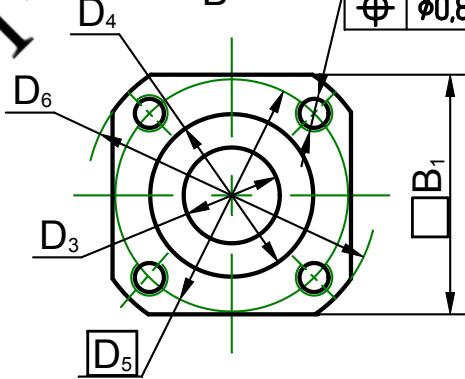

$n$  отв.  $d-7H$   
 $\oplus \phi 0,8(M)$

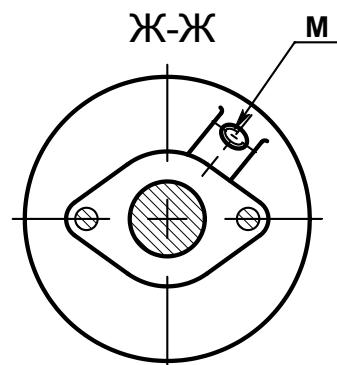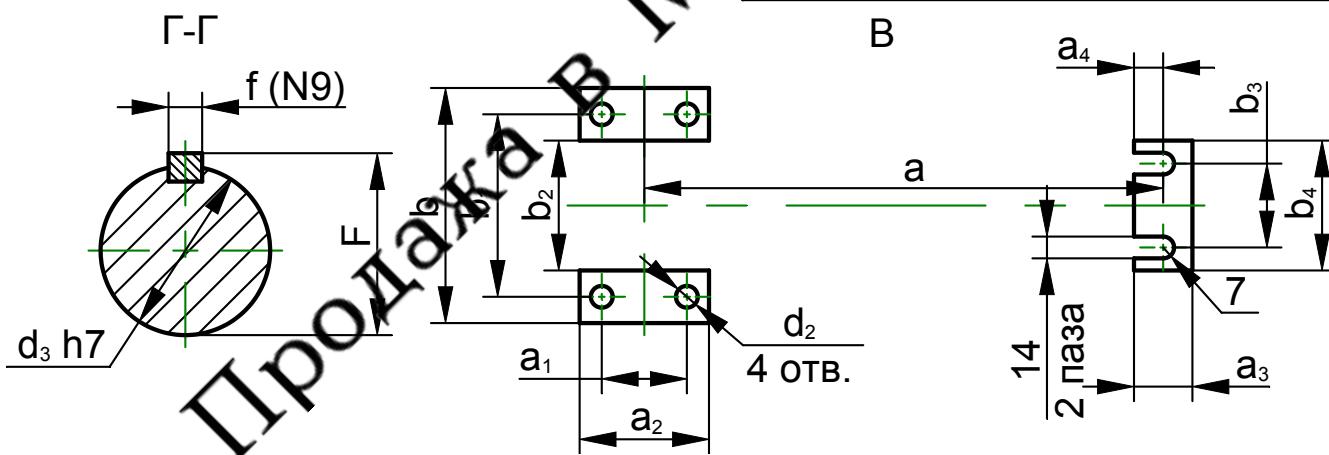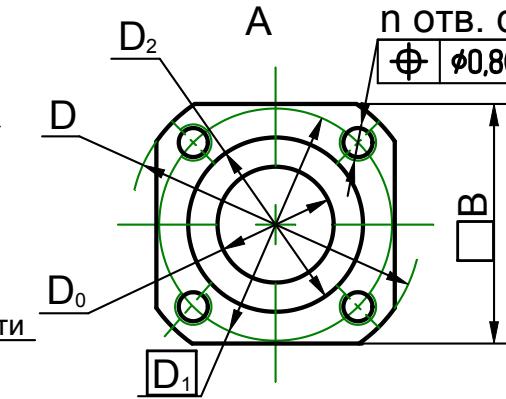

Продолжение приложения Б

Размеры в мм

Обозначение размера			I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	B	B <sub>1</sub>	M
Обозначение и типоразмер	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	100	385	50	285	70	100	15	16	265	212	165	110	145	140	125	M12X1,5
	H49.949.01.00.000	1K80-65-160		415	80	270	95±0,3	125			280		150			150	140	
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	125	500		370	120	160	360	30	280	280	200	155	160	150		
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160	100	415		270	95±0,3	125			280	212	150			-	-	
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	140	558	45	355	150	200	70	16	500	400	300	110	145	-	105	M16X1,5
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	80	385		275	70	100	190		140	90	-			125		
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	80	385		275	70	100	45		240	190	140	110	145	-	125	
	H49.956.01.00.000	1K100-65-200	100	500		370	95	125	16		320	250	190	110	145	-	-	

Продажа в  
Москве

Продолжение приложения Б



Размеры в мм

Обозначение размера		D	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	n	n <sub>1</sub>	f(N9)	F	Масса, кг			
Обозначение и типоразмер насоса	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	185	80	150	128	50	102	125	160	M16	14	32	360	200	160	4	10 <sub>(-0,036)</sub>	35	58				
	H49.949.01.00.000	1K80-65-160	195		160	133	65	122	145	180										60				
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	205	100	170	148	65	122	145	180		18		450	250	200				90				
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160			80		133	160	195			14		385	225	160				61				
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	260	150	225	202	125	184	210	245	M12	24	42	635	355	280	8	12 <sub>(-0,043)</sub>	45	180				
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	140	50	110	90	32	78	100	135				14	24	252	140	112	4	8 <sub>(-0,036)</sub>	27	35		
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	180	65	145	122	50	102	125	160	M16											8 <sub>(-0,036)</sub>	27	50
	H49.956.01.00.000	1K100-65-200	215	100	180	158	65	122	145	180	18	14	32	405	225	180	8	4	10 <sub>(-0,036)</sub>	35	78			

Продажа в  
Москве

641-16-85

Приложение В  
(Обязательное)  
Габаритный чертеж агрегатов)

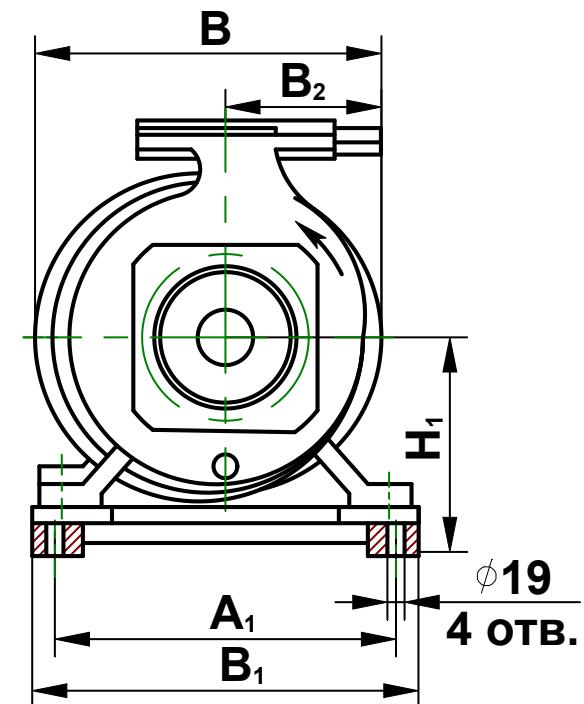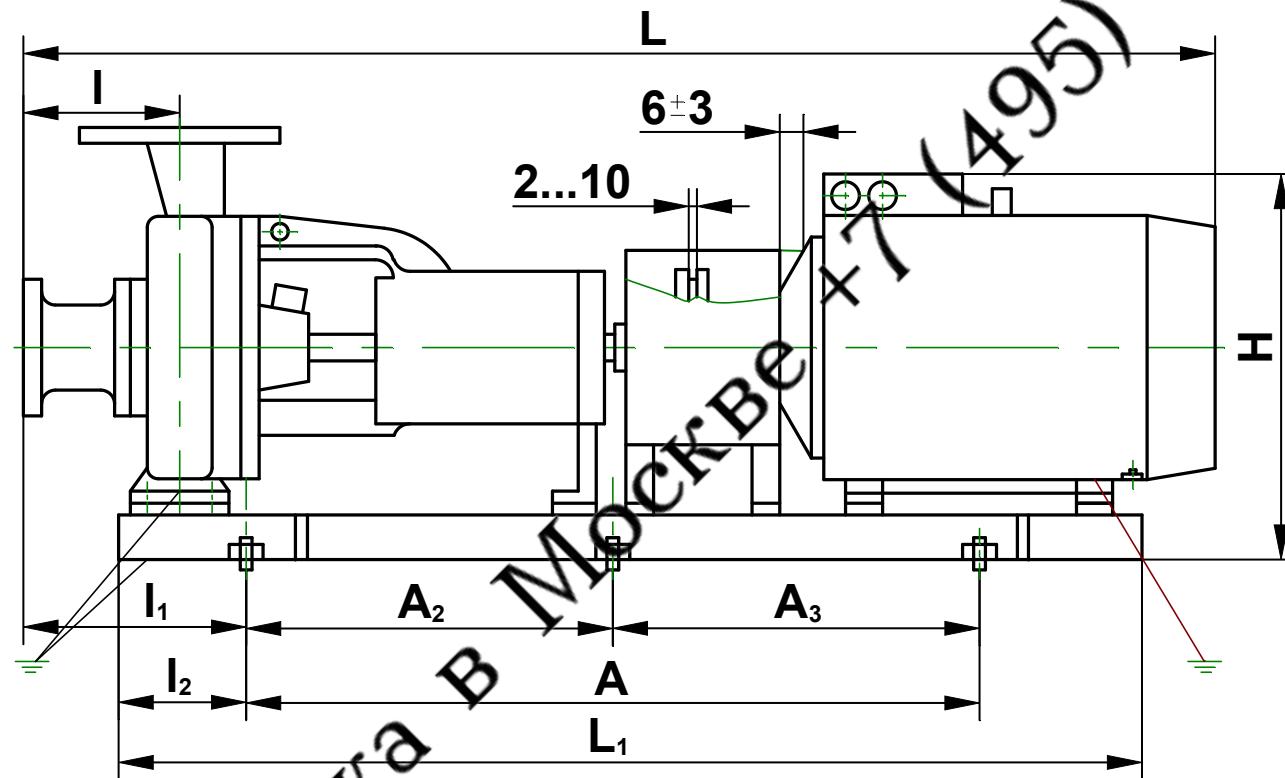

Продажа в Москве

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, $\text{м}^3/\text{ч}$	Двигатель				Размеры, мм										Масса, кг	
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота враще- ния, $\text{с}^{-1}$ (об/мин)	Напря- жение, В	L	$L_1$	I	$I_1$	$I_2$	A	$A_1$	$A_2$	$A_3$	H	$H_1$	B
H49.899.00.00.000	1K80-50-200м-с 1K80-50-200м-т	80	АИР180S2 A180S2 АИМР180S2 BA180S2	22	50 (3000)	220, 380	975	950	100	173	150	$620 \pm 1,1$	$230 \pm 1,1$	$600 \pm 1,1$	295	324	324	324
		65	АИР160M2 5A160M2 АИМР160M2 BA160M2	18,5														
	1K80-50-200л-с 1K80-50-200л-т	78	АИР160M2 5A160M2 АИМР160M2 BA160M2	18,5														
		60	АИР160S2 5A160S2 АИМР160S2 BA160S2	15														
	1K80-50-200-с 1K80-50-200-т	75	АИР160M2 5A160M2 АИМР160M2 BA160M2	18,5														
		60	АИР160S2 5A160S2 АИМР160S2 BA160S2	15														
	1K80-50-200а-с 1K80-50-200а-т	70	АИР160S2 5A160S2 АИМР160S2 BA160S2	15														
		56	АИРМ132M2 A132M2 АИМ132M2 BA132M2	11														
	1K80-50-200б-с 1K80-50-200б-т	64	АИРМ132M2 A132M2 АИМ132M2 BA132M2	11														

ПРОДОЛЖЕНИЕ В

641-16-85

(495)

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, м <sup>3</sup> /ч	Двигатель				Размеры, мм											Масса, кг		
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)	Напря- жение, В	L	L <sub>1</sub>	I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
H49.899. 00.00.000	1K80-50-2006-с 1K80-50-2006-т	48	5AM112M2 A112M2 АИР112M2 АИМ112M2 BA112M2	7,5	50 (3000)	970 995 925 990 985	825	100	173	150	600±1,1 230±1,1 300±1 480±1,1	-	-	-	460 490 450 595 560	290	296	324	200	165 177 148 188 187
H49.901.00.00.000	1K100-65-250м-с 1K100-65-250м-т	140	5A225M2 A225M2 BA225M2 5AH200M2	55		1470 1475 1475 1355	1200	125 170 140	960±1,1	300±1	480±1,1	685 665 760 645	375 375 375 355	458 415 445 422	410 410 410 380	210	510 500 541 420			
	1K100-65-250-с 1K100-65-250-т	127	5A200L2 A200L2 BA200L2 4AMH180M2	45		1416 1440 1440 1255						640 630 715 645	410 380 410 380	426 425 486 351						
	1K100-65-250a-с 1K100-65-250a-т	120	5A200M2 A200M2 BA200M2 4AMH180S2	37		1370 1440 1440 1215						640 630 715 645	410 380 410 380	405 401 465 336						
	1K100-65-2506-с 1K100-65-2506-т	112	АИР180M2 A180M2 BA180M2	30		1315 1340 1365						615 600 700	380	346 336 387						
H49.908.00.00.000	1K150-125-315м-с 1K150-125-315м-т	296	5A200M4 A200M4 BA200M4 4AMH180M4	37	25 (1500)	1470 1455 1500 1325	1317 1317 1317 1197	140	175	150	1000 1000 1000 900	500±1,1 500±1,1 500±1,1 450±1,1	720 710 795 730	272 272 305 272	530 514 580 490					
	1K150-125-315-с 1K150-125-315-т	280	5A200M4 A200M4 BA200M4 4AMH180M4	37		1470 1455 1500 1325						1000 1000 1000 900	720 710 795 730							
	1K150-125-315-с 1K150-125-315-т	245	АИР180M4 A180M4 4AMH180S4 BA180M4	30		1410 1385 1285 1460						700 680 730 780	272 272 272 305	490 490 470 534						
	1K150-125-315a-с 1K150-125-315a-т	250	АИР180M4 A180M4 4AMH180S4 BA180M4	30		1410 1385 1285 1460						700 680 730 780	272 272 272 305	490 490 470 534						
	1K150-125-3156-с 1K150-125-3156-т	230	АИР180S4 A180S4 BA180S4	22		1335 1350 1345						700 680 780	272 272 305	470 457 505						
	1K150-125-3156-с 1K150-125-3156-т	200	АИР160M4 5A160M4 BA160M4	18,5		1350 1405 1445						425±1,1	680 680 795	272 272 272	442 440 490					

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, $m^3/h$	Двигатель				Размеры, мм												Масса, кг			
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с <sup>1</sup> (об/мин)	Напря- жение, В	L	L <sub>1</sub>	I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>		
H49.949.00.00.000	1K80-65-160м-с 1K80-65-160м-т	75	AИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15	50 (3000)	220, 380	1125	975	100	178	150	620±1,1	641-1685	495	-	-	540 537 630 655	295	350 334 350 350	324	160 196 210 230	222 232 256 252
	1K80-65-160м-с 1K80-65-160м-т	65	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1025 1018 1080 1020	895							-	-	490 485 615 560	270 290 270 290	145 145 157 200	182 185 233 208		
	1K80-65-160л-с 1K80-65-160л-т	70	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1025 1018 1080 1020								-	-	490 485 615 560	270 290 270 290	145 145 157 200	182 185 233 208		
	1K80-65-160-с 1K80-65-160-т	65	A112M2 5АМ112M2 АИР112M2 АИМ112M2 ВА112M2	7,5			1025 1000 953 1020 1015	825							-	-	470 460 450 580 525	290	270	145 145 145 200 200	173 161 144 184 183	
	1K80-65-160а-с 1K80-65-160а-т	55	A112M2 5АМ112M2 АИР112M2 АИМ112M2 ВА112M2	7,5			1025 1000 953 1020 1015								-	-	470 460 450 580 525			145 145 145 200 200	173 161 144 184 183	
	1K100-80-160м-с 1K100-80-160м-т	128	AИР160M2 5А160M2 АИМР160M2 ВА160M2	18,5			1165 1220 1260 1175								-	-	540 537 630 655	350 334 350 350	160 196 210 230	238 245 273 273		
	1K100-80-160-с 1K100-80-160-т	125	AИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15			1125 1190 1220 1135								-	-	540 537 630 655	350 334 350 350	160 196 210 230	224 234 258 253		
	1K100-80-160а-с 1K100-80-160а-т	120	AИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15			1125 1190 1220 1135	975							-	-	540 537 630 655	295 350 350 350	160 196 210 230	224 234 258 253		
	1K100-80-160б-с 1K100-80-160б-т	115	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1025 1018 1090 1030								-	-	490 485 610 555	285 288 290 290	155 155 157 200	182 185 230 205		
	1K100-80-160в-с 1K100-80-160в-т	110	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1025 1018 1090 1030								-	-	490 485 610 555	285 288 290 290	155 155 157 200	182 185 230 205		

Продолжение приложения В


85

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, $m^3/h$	Двигатель				Размеры, мм										Масса, кг			
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, $c^{-1}$ (об/мин)	Напря- жение, В	L	$L_1$	I	$I_1$	$I_2$	A	$A_1$	$A_2$	$A_3$	H	$H_1$	B	$B_1$	$B_2$
H49.956.00.00.000	1K100-65-200м-с 1K100-65-200м-т	140	АИР180M2 A180M2 BA180M2	30	50 (3000)  220, 380	1285 1310 1335	1095	100	120	100	840±1,1	240±1,1	420±1,1	641 (495)	590 575 670	330	365 345 380	195 175 305	322 312 363	
	1K100-65-200-с 1K100-65-200-т	135	АИР180M2 A180M2 BA180M2	30		1285 1310 1335									590 575 670		365 345 380		195 175 305	322 312 363
	1K100-65-200-с 1K100-65-200-т	110	АИР180S2 A180S2 BA180S2	22		1235 1250 1250									590 575 640		365 345 400	335	195 175 289 305	302 289 342
	1K100-65-200a-с 1K100-65-200a-т	125	АИР180S2 A180S2 BA180S2	22		1235 1250 1250									590 575 640		365 345 400		195 175 305	302 289 342
	1K100-65-200a-с 1K100-65-200a-т	100	5A160M2 АИР160M2 BA160M2	18,5		1305 1210 1345									555 555 640	310	365 345 345	195 175 260	280 273 322	
	1K100-65-2006-с 1K100-65-2006-т	120	5A160M2 АИР160M2 BA160M2	18,5		1305 1210 1235									555 555 640		365 345 345		195 175 260	280 273 322
H49.957.00.00.000	1K65-50-160-с 1K65-50-160-т	32	АИР100L2 АИМ100L2	5,5	775	892 920	80	140	122	480±1,1	320±1,1	-	-	352	192	226	365	113	95 130	
	1K65-50-160a-с 1K65-50-160a-т	32	АИР100L2 АИМ100L2	5,5		892 920													95 130	
	1K65-50-160a-с 1K65-50-160a-т	24	АИР100S2 АИМ100S2	4,0		862 902													89 130	
	1K65-50-160б-с 1K65-50-160б-т	28	АИР100S2 АИМ100S2	4,0		862 902													89 130	
	1K50-32-125м-с 1K50-32-125м-т	18	АИР90L2 АИМ90L2	3		837 860	745	80	130	112	450±1,1	270±1,1	-	-	312	172	180	318	90	68 113
H49.958.00.00.000	1K50-32-125м-с 1K50-32-125м-т	16	АИР80B2 АИМ80B2	2,2		820 830														64 87
	1K50-32-125-с 1K50-32-125-т	17	АИР80B2 АИМ80B2	2,2		820 830														64 87
	1K50-32-125a-с 1K50-32-125a-т	16	АИР80B2 АИМ80B2	2,2		820 830														64 87
	1K50-32-125б-с 1K50-32-125б-т	14	АИР80A2 АИМ80A2	1,5		816 830														61 87
	<i>Продолжение</i>																			

Продолжение

Приложение Г  
(Обязательное)  
Схемы строповки

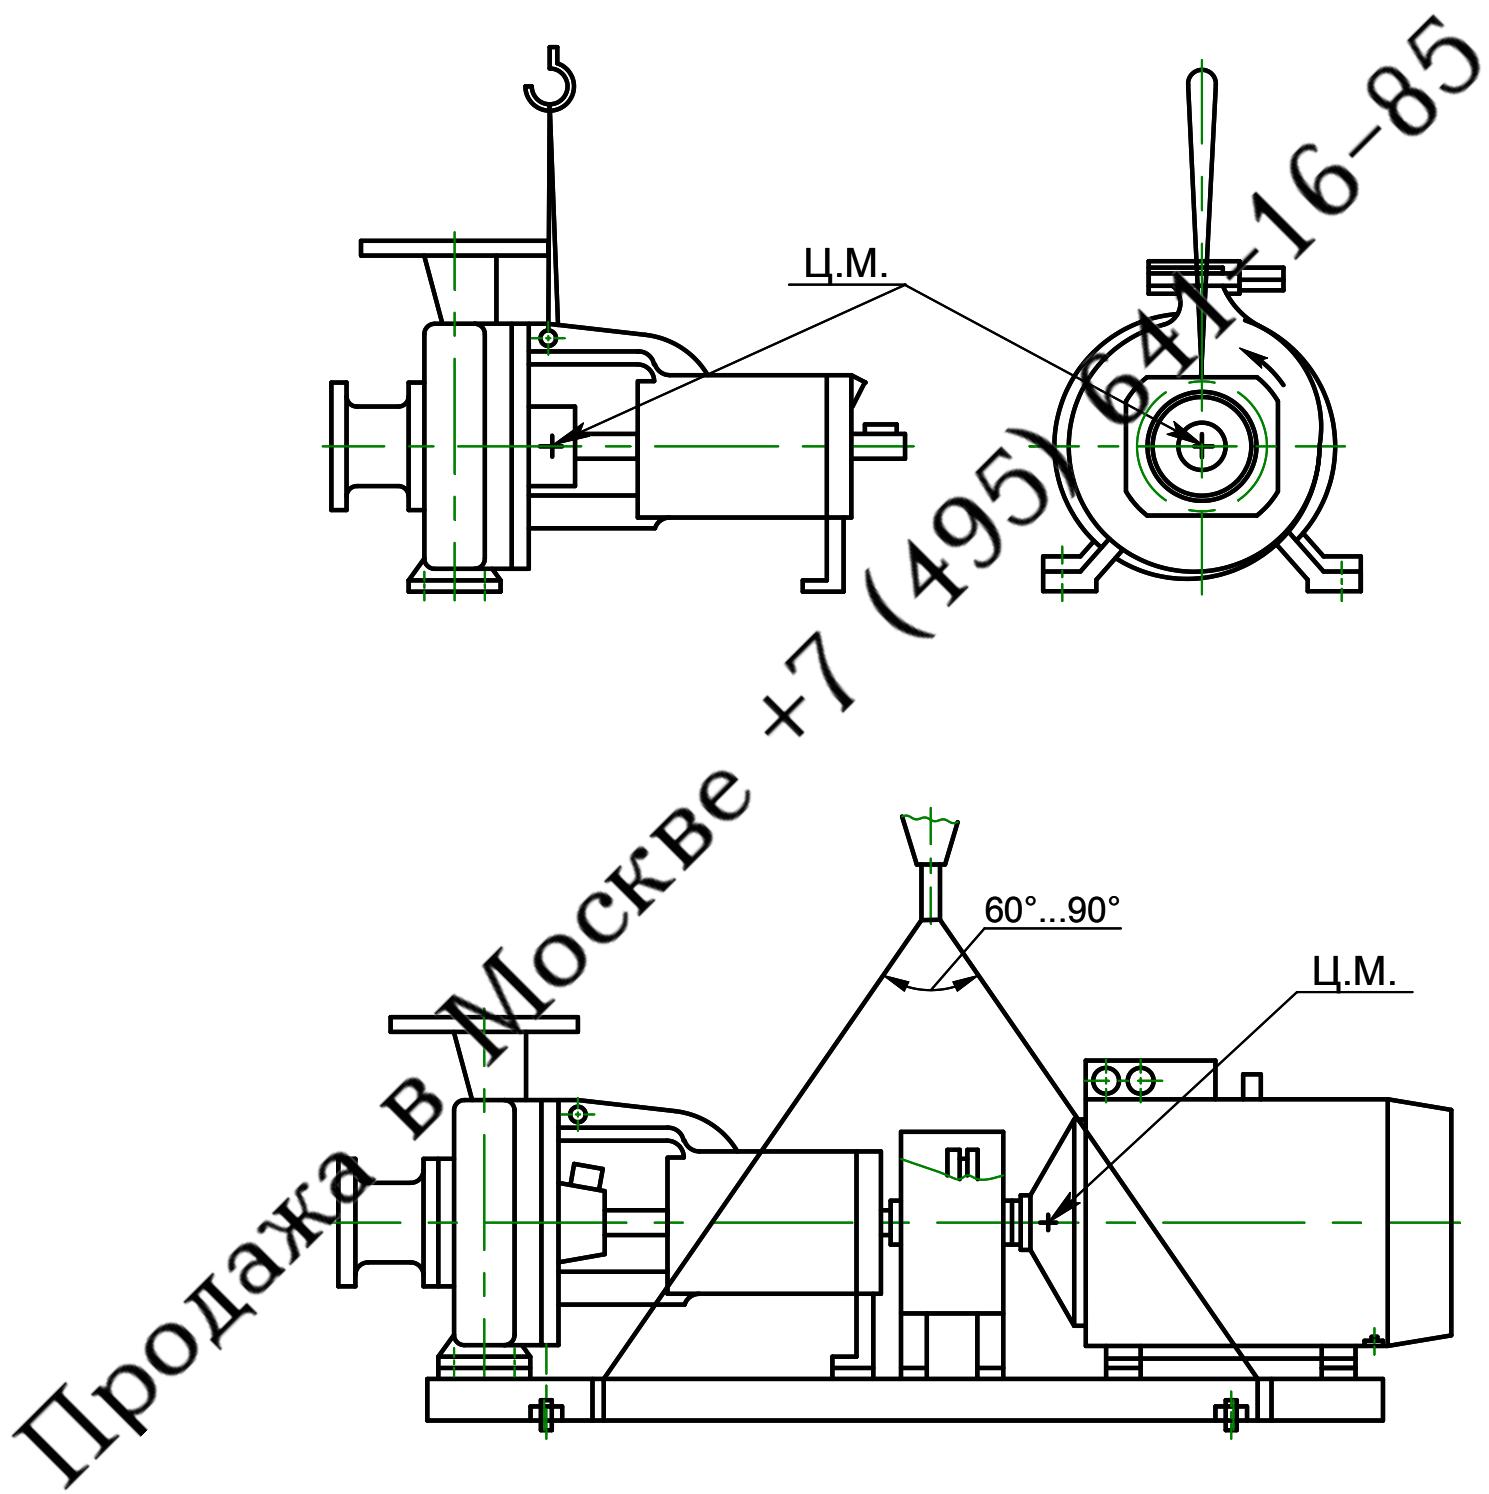

Приложение Д  
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К50-32-125

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	При- ме- ча- ни- е
Колесо рабочее	1	1,500	H49.888.01.00.003*	16
			H49.888.01.00.003-03**	85
			H49.888.01.00.003-01***	
			H49.888.01.00.003-02****	
Втулка защитная	1	0,130	H49.957.01.00.002-01	
Шайба	1	0,0041	H49.958.01.00.007	
Кольцо	2	0,004	H49.888.01.00.013	
Подшипник 60306	2	0,331	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 140-150-46-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладки: Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	2	0,0003	H48.547.01.013	
$\varnothing 30_{-0,5} \times \varnothing 22^{+0,18}$	1	0,0005	H49.957.01.00.004	
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=126мм. или	4	0,0089	ТУ2573-004-13267785-2003	
Набивка многослойного плетения марки АП-31 8x8 L=126мм. или	4	0,019	ГОСТ5152-84	
Уплотнение торцевое 212R028 (L <sub>3</sub> =26мм) или 28мм T2100/S/BR1S1M (L <sub>3</sub> =26мм)	1	0,140	ЛКДПЗ05310.001ТУ	
Кольцо упругой втулки	24	0,008	603.404741.0001-02	
Общая масса		2,86		
Примечание – Быстроизнашаемые детали поставляются по договору				

- Продажа  
 \* Для 1К50-32-125м  
 \*\* Для 1К50-32-125  
 \*\*\* Для 1К50-32-125а  
 \*\*\*\* Для 1К50-32-125б

Продолжение приложения Д

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К65-50-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса кг, (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	При- мене- ние
Колесо рабочее	1	1,8	H49.891.01.00.003*	85 6
Втулка защитная	1	0,13	H49.891.01.00.003-01**	
Шайба	1	0,005	H49.891.01.00.003-02**	
Кольцо	1	0,004	H49.957.01.00.002-01	
Подшипник 60306	2	0,331	H49.941.01.00.002У	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-2	1	0,014	H49.888.01.00.013	
Прокладки: Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	2	0,0003	ГОСТ 7242-81	
$\varnothing 30_{-0,5} \times \varnothing 22^{+0,18}$	1	0,0005	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=126мм или	4	0,0089	H48.547.01.013	
Набивка многослойного плетения марки АП-31 8x8 L=126 мм. или	4	0,019	H49.957.01.00.004	
Уплотнение торцевое 212R028 (L <sub>3</sub> =26мм) или 28мм T2100/S/BR1S1/M(L <sub>3</sub> =26мм)	1	0,140	ГОСТ5152-84	
Кольцо упругой втулки или	24	0,008	ЛКДП305310.001ТУ	
Общая масса		3,1	0603.404741.0001-02	

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору

Для 1К65-50-160

Для 1К65-50-160а

Для 1К65-50-160б

\*\*

\*\*\*

\*\*\* \*

Продажа в Москве

Продолжение приложения Д

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-50-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	8,5	H49.899.01.00.003* H49.899.01.00.003-01** H49.899.01.00.003-02*** H49.899.01.00.003-03**** H49.899.01.00.003-04*****	85 6
Прокладка регулировочная	3	0,008	H49.883.01.00.014-01	
Втулка защитная	1	0,76	H49.899.01.00.095-01	
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У-02	
Подшипник 60308	2	0,635	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,018	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка				
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	H49.899.01.00.012	
Набивка АП 31 8x8 L=163мм или	5	0,0094	ГОСТ 5152-84	
Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	1	0,150		
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		10,98		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору

- Продажа в Москве*
- \* Для 1К80-50-200м
  - \*\* Для 1К80-50-200л
  - \*\*\* Для 1К80-50-200а
  - \*\*\*\* Для 1К80-50-200б
  - \*\*\*\*\* Для 1К80-50-200

Продолжение приложения Д

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	3,4	H49.933.01.00.001* H49.933.01.00.001-01** H49.933.01.00.001-02*** H49.933.01.00.001-03****	160
Втулка защитная	1	0,720	H49.932.01.00.001	
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.0129-02	
Прокладка регулировочная	1	0,009	H49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 028-036-46-2-5	1	0,0017	ГОСТ 9833-73/	
170-180-58-2-5	1	0,014	ГОСТ 18829-73	
Прокладка				
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times 12^{+0,18}$	3	0,0003	H48.601.01.008	
Набивка АП 31 8x8 L=163 мм или Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	5	0,0094	ГОСТ5152-84	
Кольцо упругой втулки	24	0,150 0,008	0603.404741,0001-02	
Общая масса		5,78		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.

- \* Для 1К80-65-160м  
 \*\* Для 1К80-65-160л  
 \*\*\* Для 1К80-65-160  
 \*\*\*\* Для 1К80-65-160а

Продажа в Москве

Продолжение приложения Д

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	При- меч- ние
Колесо рабочее	1	8,8	H49.956.01.00.002*	16/85
			H49.956.01.00.002-01**	
			H49.956.01.00.002-02***	
			H49.956.01.00.002-03****	
Втулка защитная	1	0,76	H49.899.01.00.002-01	
Шайба	1	0,01	H49.941.01.00.012У-02	
Прокладка регулировочная	3	0,008	H49.833.01.00.014	
Подшипник 308	2	0,625	ГОСТ 8338-75	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка	3	0,0004	H48.547.01.013	
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	1	0,0006	H49.956.01.00.007	
$\varnothing 40_{-0,67} \times \varnothing 28^{+0,62}$				
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=163 мм или	5	0,0115	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцевое 38 мм T2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	1	0,150		
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		11,2		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору

Для 1К100-65-200м

\*\* Для 1К100-65-200

\*\*\* Для 1К100-65-200а

\*\*\*\* Для 1К100-65-200б

Продажа в Москве

Продолжение приложения Е

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-250

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	11,0	H49.901.01.00.001* H49.901.01.00.001-01** H49.901.01.00.001-02*** H49.901.01.00.001-03****	16/85
Втулка защитная	1	0,78	H49.901.01.00.005-01	
Шайба	1	0,11	H49.941.01.00.012У-04	
Прокладка регулировочная	3	0,003	H49.896.01.00.012	
Подшипник 60309	2	0,833	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 270-280-58-2-2	1	0,0225	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка				
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	3	0,0003	Н03.3.302.01.00.006	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=179 мм или	5	0,0126	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	1	0,150		
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		13,99		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору

- \* Для 1К100-65-250м  
 \*\* Для 1К100-65-250  
 \*\*\* Для 1К100-65-250а  
 \*\*\*\* Для 1К100-65-250б

Продажа в Москве

Продолжение приложения Д

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-80-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	2,0	H49.932.01.00.015* H49.932.01.00.015-01** H49.932.01.00.015-02*** H49.932.01.00.015-03**** H49.932.01.00.015-05*****	16/85
Втулка защитная	1	0,720	H49.932.01.00.001	
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.0127-02	
Прокладка регулировочная	3	0,009	H49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-5	1	0,014	ГОСТ 9833-73/	
028-036-46-2-5	1	0,001	ГОСТ 18829-73	
Прокладка				
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	H48.601.01.008	
Набивка АП 31 8x8 L=163 мм или Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	5	0,0094	ГОСТ 5152-84	
Кольцо упругой втулки	1	0,150		
	24	0,008	0603.4047.41.0001-02	
Общая масса		4,45		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.

- Продажа в Москве
- Для 1К100-80-160м
  - Для 1К100-80-160
  - Для 1К100-80-160а
  - Для 1К100-80-160б
  - Для 1К100-80-160в

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К150-125-315

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	20,5	H49.908.01.00.001* H49.908.01.00.001-01** H49.908.01.00.001-02*** H49.908.01.00.001-03****	16/85
Втулка защитная	1	1,28	H49.908.01.00.001-01	64
Шайба	1	0,018	H49.941.01.00.012У-06	
Прокладка регулировочная	3	0,004	H49.880.01.00.017	
Подшипник 60311	2	1,38	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 340-350-58-2-2	2	0,0225	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка				
Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 $\varnothing 20\text{-}0,21 \times \varnothing 12^{+0,18}$	3	0,0004	H03.3.302.01.00.007	
Набивка АП31 10x10 L=220мм или Уплотнение торцевое 55мм T2100/S/BR1S1/M ( $L_3=30$ мм)	5	0,0198	ГОСТ5152-84	
Кольцо упругой втулки	32	0,220 0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		25,3		

Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.

- \* Для 1К150-125-315м  
 \*\* Для 1К150-125-315а  
 \*\*\* Для 1К150-125-315б  
 \*\*\*\* Для 1К150-125-315

Продажа в Москве

Приложение Е  
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ  
контрольно-измерительных приборов

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг.	Нормативно-техническая документация	Примечание
Манометр МТК, модель 1054, 1,6 МПа, 2,5	1	0,8	ТУ25.05.1774-75	1К50-32-125 1К65-50-160 1К100-55-200 1К80-50-200 1К100-65-250 1К150-125-315 1К80-65-160 1К100-80-160
Мановакуумметр МТК, модель 1054, 500 кПа, 2,5	1	0,8	ТУ25.05.1774-75	

Примечание – Контрольно-измерительные приборы поставляются по договору.

Приложение Ж  
(справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Типоразмер насоса	Материал	Наименование детали	Кол.	Масса одной детали, кг
1К50-32-125-т			2	0,7
1К65-50-160-т			2	0,7
1К80-50-200-т			2	1,08
1К80-65-160-т			2	1,2
1К100-55-200-т			2	1,08
1К100-65-250-т			2	1,2
1К100-80-160-т			2	1,2
1К150-125-315-т			2	2,3
	Бронза	Крышка подшипника		

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Изм	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
Продажа в Москве					x1 (495)	641-16	85		