СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПХ2 соответствует техническим требованиям ГОСТа 14911-82

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска _____

ОТК _____

ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ГОСТ 14911-82

ПАСПОРТ

Продажа в Москве +7 (495) 641-16-85

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес стального технологического трубопровода различного назначения, транспортирующего рабочую среду температурой от 0° до 450° С и давление Ру до 10 МПа , обеспечивает ему свободное перемещение на строительных конструкциях.

Примечание:
ГОСТ не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладогеном, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов, прокладываемых на вечномёрзлых и пучнистых грунтах и в сейсмических районах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

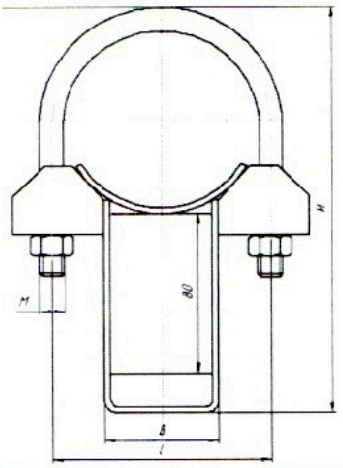

Обозначение	Ширина B, мм	Высота H, мм	Меж.осев L, мм	Резьба M, мм	Масса кг
ОПХ2 57	55	165	86	10	1,485
ОПХ2 76	55	190	90	12	1,620
ОПХ2 89	55	205	106	12	1,675
ОПХ2 108	100	225	136	12	2,765
ОПХ2 133	100	250	150	16	3,650
ОПХ2 159	100	280	180	16	4,780
ОПХ2 219	190	340	242	20	5,440