

OPTIMAL Junior®

с резиной DÄMMGULAST®, оцинкованный

Применение


- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для закрепления трубопроводов для питьевой воды и теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

- Профессиональный предохранительный замок
- Легкая фиксация запорного винта нажатием пальца
- Высокая надежность благодаря краевому замыканию подвесного отверстия
- Во время монтажа трубу можно свободно поворачивать
- Предохранительный замок предотвращает бесконтрольное открывание после фиксации
- Быстрый монтаж благодаря всего лишь одному запорному винту
- Легко фиксирующийся замок позволяет открывать и закрывать хомут одной рукой
- Запорный винт защищен от выпадания



- Запорный винт не выпадает даже при полном раскрытии хомута
- С высокоэластичной виброизоляционной резиной DÄMMGULAST®: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- ИСПЫТАНО НА ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ
- Это изделие было отмечено знаком качества «Gütezeichen Rohrbefestigung» по стандарту RAL-GZ 655-B

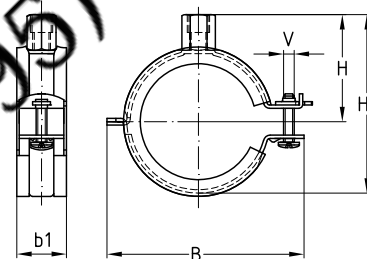

Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
12 мм–1¼"	400
1½"–2"	500
70 мм–4"	1 000

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]							
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V			
M8	¾	12	12–14	141485	100	штука	50	23	33	20	M5			
			15–18	136101					37	22				
			19–22	136102					41	24				
	½	28	23–27	136103					46	27				
			26–30	141486					49	28				
			32–35	141487					54	31				
	1	40	37–41	141488					50	50		71	54	31
			42–46	141489					77	60		33		
			48–51	141490					82	65		36		
			53–58	141491					88	71		39		
59–64			141492	94	86	51								
68–73			119532	101	93	54								
74–80			119536	119	101	59								
M8/M10	2	70	83–87	119540	50	штука	28	101	59	M6				
			89–92	119544				126	108		62			
			100–104	119473				132	114		65			
			108–111	119477				137	119		68			
			112–115	119481				148	130		73			
			126	138				77						
			132	142				79						
			156	142				79						