


# Продажа в Москве


## Воронка водосточная ВУ-100

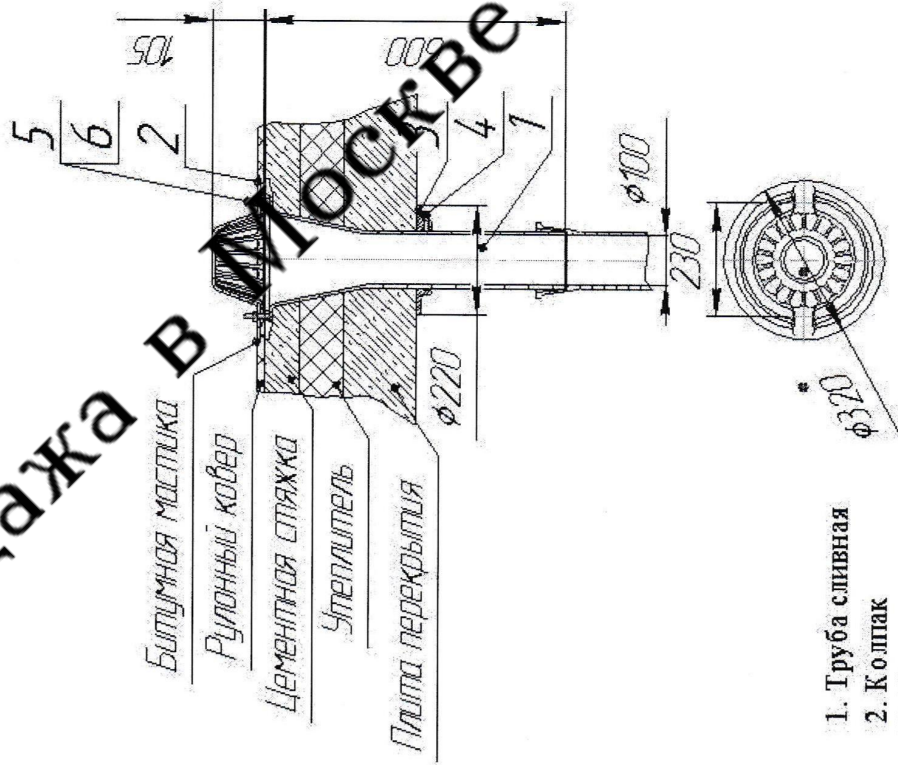

- Битумная мастика
- Рулонный ковер
- Цементная стяжка
- Утеплитель
- Плита перекрытия

1. Труба сливная
2. Колпак
3. Фланец
4. Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 (1 шт.)
5. Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 (2 шт.)
6. Гайка М10 ГОСТ 5915-70 (2 шт.)

Паспорт.

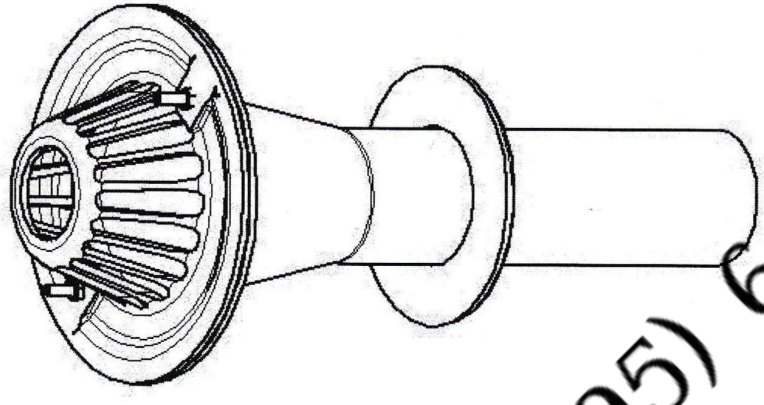

Воронка водосточная ВУ-100

+7 (495) 641-16-85

### Назначение

Воронка водосточная универсальная ВУ-100 (далее воронка) устанавливается на кровельных и безрулонных кровлях любой конструкции толщиной покрытия не менее 150 мм и предназначена для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.

Воронка изготавливается по ТУ 4923-036-00284581-97 в климатическом исполнении У, категория размещения I по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в умеренно-континентальных районах с умеренным климатом.

### Технические характеристики:

Воронка, приведенная на рисунке, состоит из трубы сливной 1, колпака 2, фланца 3 и изготавливается с следующими параметрами:

Обозначение	Код	Производительность	Масса
КИ.0.3142.00.000 СБ	ВУ-100	20 л/с	20,72 кг

Воронка изготавливается из серого чугуна марки не ниже СЧ10 ГОСТ 1412-85

### Техническое обслуживание:

В процессе эксплуатации воронки должны подвергаться периодической прочистке не реже 1 раза в год от посторонних предметов, снижающих пропускную способность.

Прочистка включает в себя:

- Удаление посторонних предметов от ребер колпака.
- Прочистку сливной трубы.

### Комплектность:

В комплект поставки входит:

Воронки водосточные в сборе - партия не более 100 шт.  
Паспорт на партию воронок - 1 экз.

### Покрытие:

Грунтовка Уникор-РБ ТУ РБ.145561184.002-96

Количество отгруженной продукции 50 шт.:

Заведующий СГП: 641/12/601

Контролер ОТК: 10/10/16-85

Дата приемки: 18.10.16

Штамп

Продажа в Москве +7 (495) 641-12-601